




Beslag voor **Schuif- en  
Vouwdeuren**  
met een deurgewicht tot 100 kg

**HENDERSON**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| SLIPPER               | 3  |
| SINGLE TOP            | 4  |
| DOUBLE TOP            | 5  |
| PHANTOM               | 6  |
| SENATOR               | 7  |
| MARATHON 55           | 8  |
| MARATHON 90           | 9  |
| FDKI                  | 10 |
| HUSKY 50&100 (STAAL)  | 11 |
| HUSKY 100 (ALUMINIUM) | 12 |
| LH100                 | 13 |
| SIM100                | 13 |
| TEL80                 | 13 |
| POCKET DOOR           | 14 |
| KLIKKAPPEN            | 15 |
| SIENNA HOUT           | 16 |
| ZENITH                | 17 |
| LORETTO               | 18 |
| MANSION 55            | 19 |
| CELLO                 | 20 |
| BIFOLD                | 21 |
| HUSKY FOLDING 25      | 22 |
| HUSKY FOLDING 40      | 23 |

# SLIPPER




Slipper schuifdeurbeslag is met een minimale inbouwhoogte van slechts 13mm bij uitstek geschikt voor lichte kastdeurtjes zoals in keukens, badkamers, doorgeefluikjes, etc. De kunststof glijders zorgen voor een soepele en geruisloze werking. De deurtjes zijn eenvoudig uitneembaar.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium rails
- Deurstop
- Kunststof inlaatkom
- Glijders
- Geleiders
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Deurpakket SS1: glijders, geleiders en bevestigingsschroeven
- Rail 130 in lengte 4000mm

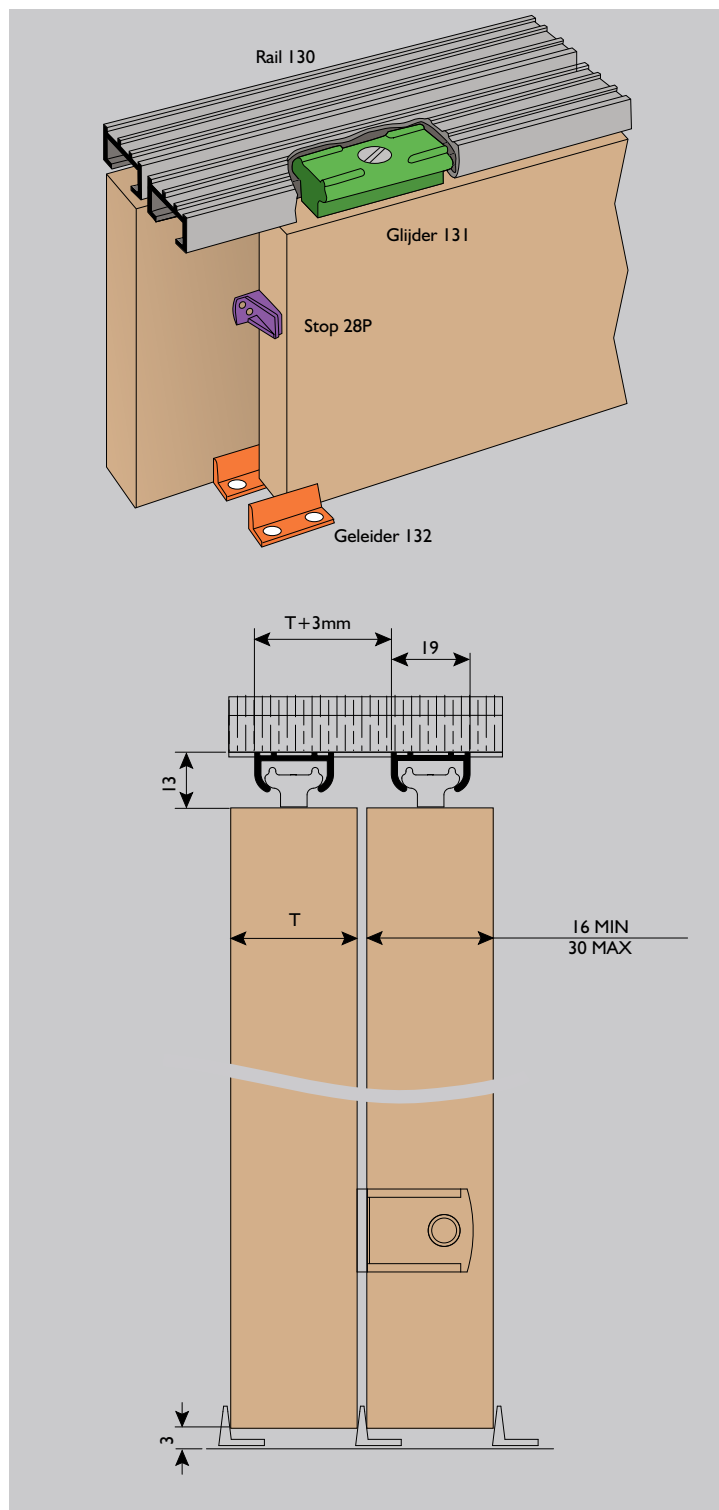

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| SS4      | 2      | 1200 mm    | 1800 mm        |            |
| SS5      | 2      | 1500 mm    | 1800 mm        |            |
| SS6      | 2      | 1800 mm    | 1800 mm        |            |

# SINGLE TOP




Single Top schuifdeurbeslag is ideaal voor toepassing als kast- en garderobedeur. Een voorgeboorde aluminium rail voor zowel plafond als wandmontage zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deur kan na montage niet meer uit de rail lopen.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium rails
- Deurstop
- Hangrollen
- Geleiders
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Deurpakket DTI: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Kunststof geleiders 113/81X, voor montage op kopse kant van de deur
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS
- Klikkappen (zie blz. 15)

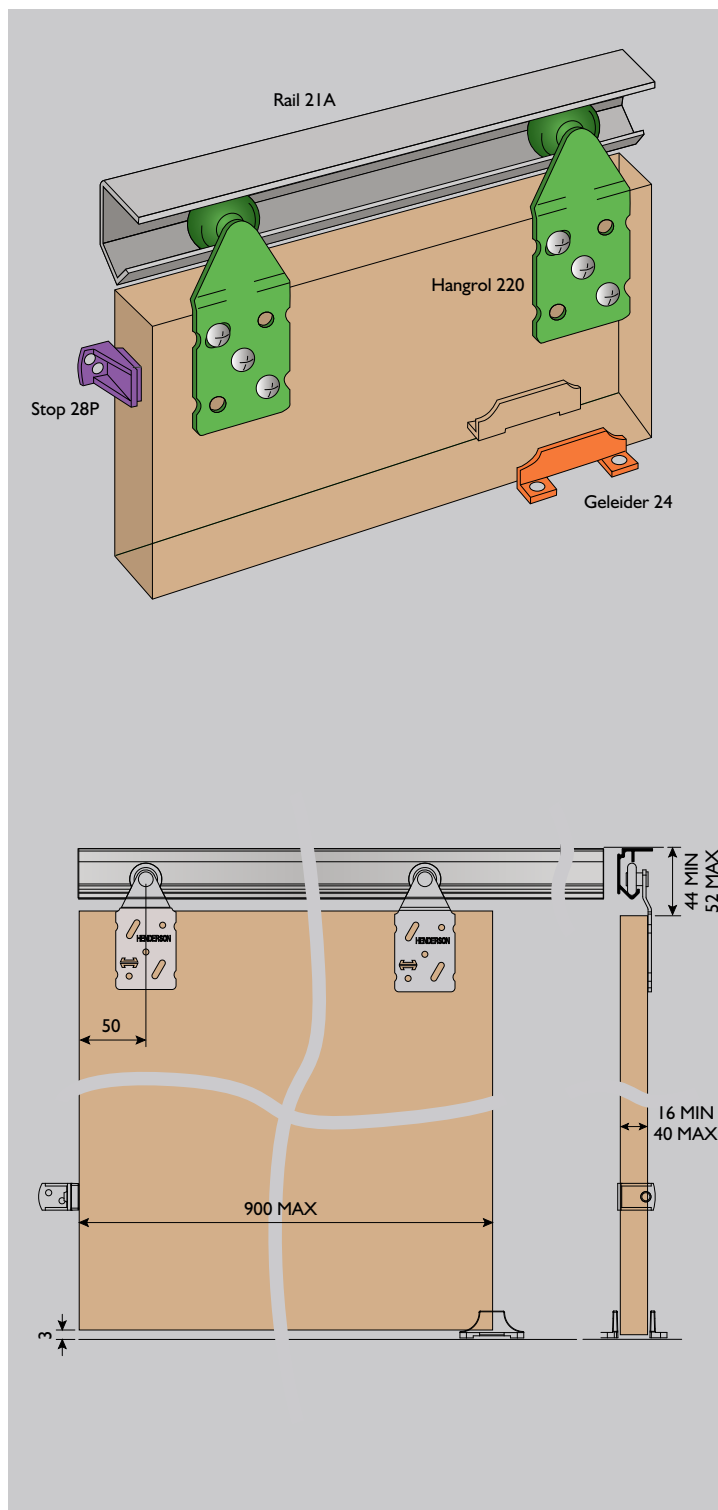

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| ST12     | 1      | 1200 mm    | 2400 mm        |            |
| ST15     | 1      | 1500 mm    | 2400 mm        |            |
| ST18     | 1      | 1800 mm    | 2400 mm        |            |

# DOUBLE TOP




Double Top schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassing met zwaardere kastdeuren. Een voorgeboorde aluminium rail, dubbele uitvoering, voor plafondmontage zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium rail dubbele loop
- Deurstop
- Hangrollen
- Geleiders
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Deurpakket DTI: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Kunststof geleiders 113/81X, voor montage op kopse kant van de deur
- Gordingbeugels 219/4
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS
- Klikkappen (zie blz. 15)

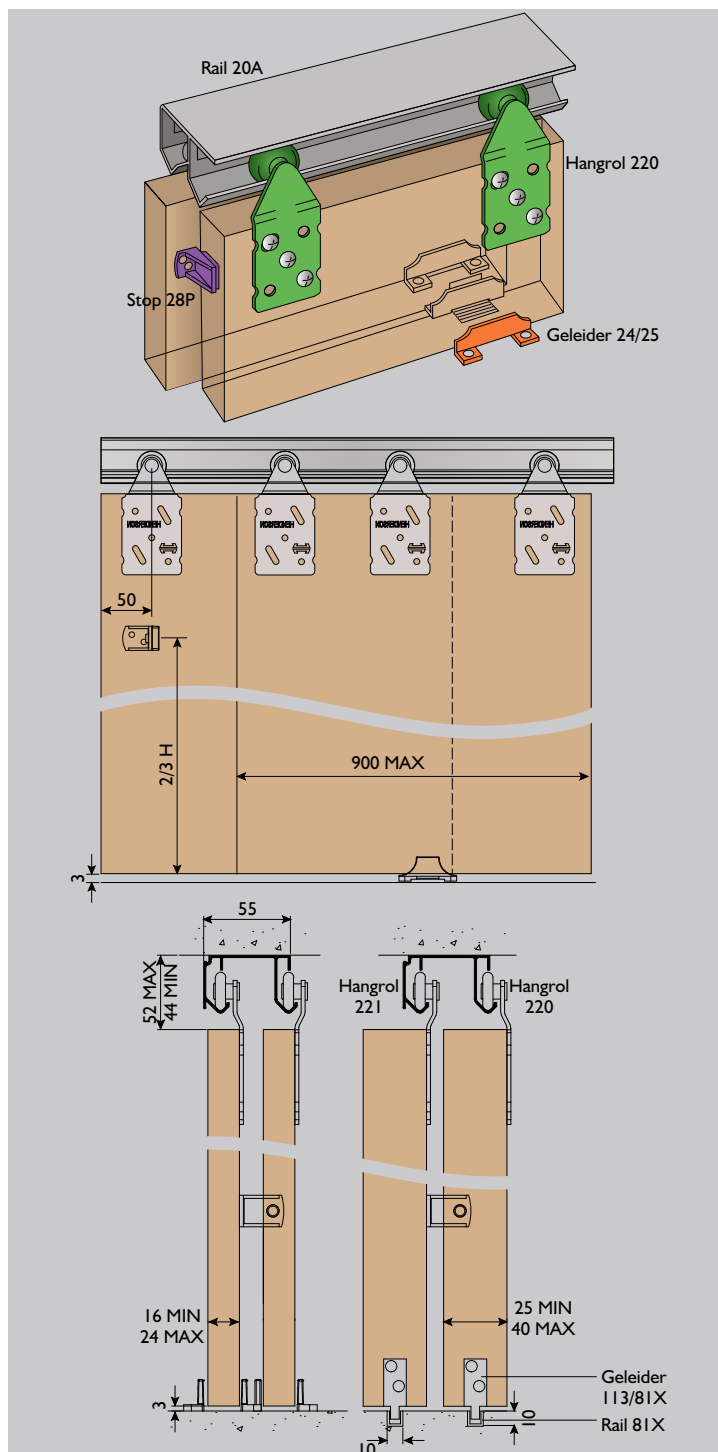

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| W12      | 2      | 1200 mm    | 2400 mm        |            |
| W15      | 2      | 1500 mm    | 2400 mm        |            |
| W18      | 2      | 1800 mm    | 2400 mm        |            |
| W24      | 3      | 2400 mm    | 2400 mm        |            |
| W30      | 4      | 3000 mm    | 2400 mm        |            |

# PHANTOM




Phantom schuifdeurbeslag is ideaal voor toepassingen waar de werking geluidsarm dient te zijn, bijvoorbeeld voor kasten en lichte binnendeuren. Een voorgeboorde sendzimir verzinkte stalen rail voor zowel plafond als wandmontage zorgt voor een soepele loop van de aluminium loopwiel met ingebouwde loopwielen. De deur kan na montage niet meer uit de rail lopen.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalen rail
- Aluminium loopwagen met loopwielen
- Deurstop
- Geleider
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Afdekkap 40P, sendzimir staal ongelakt
- Eindkapje EC40P voor afdekkap 40P
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

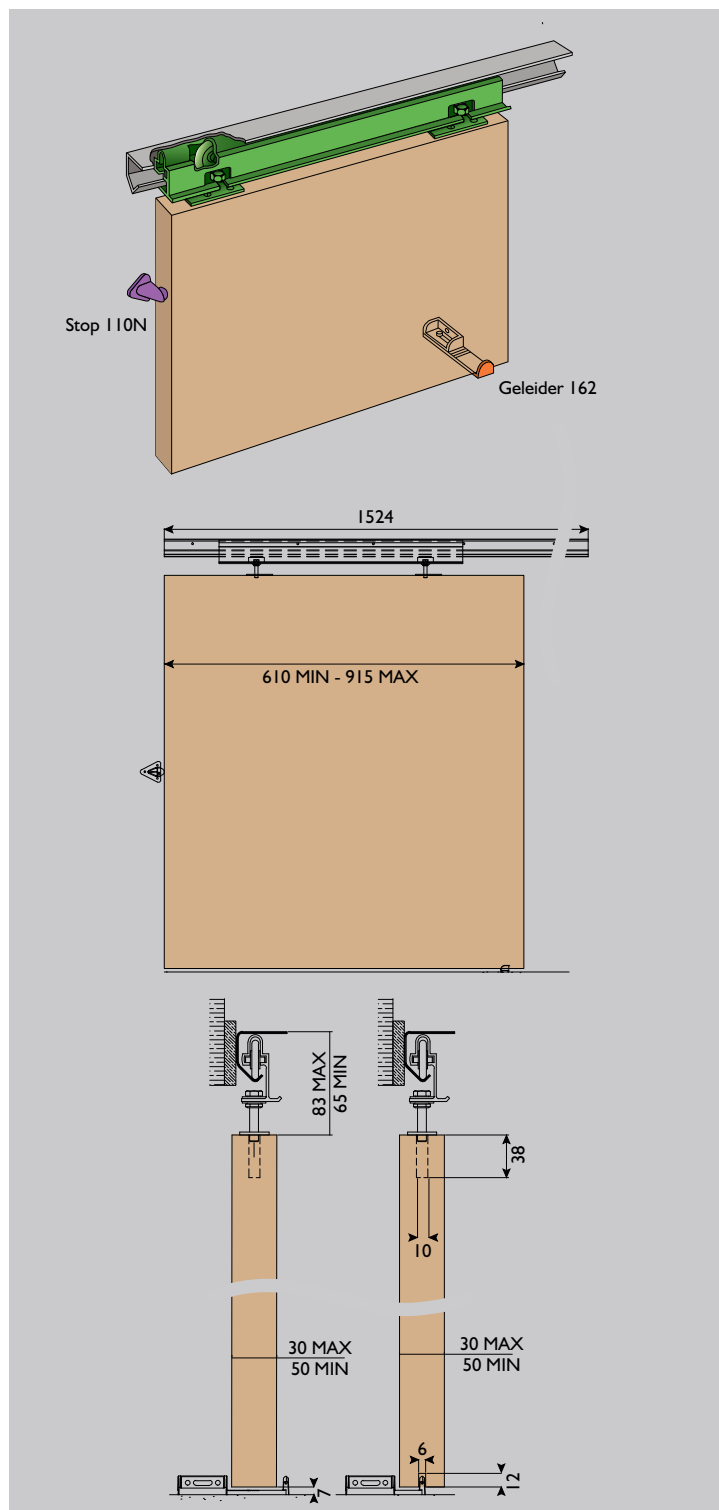

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| P9       | I      | 1520 mm    | 2400 mm        |            |

# SENATOR




Senator schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte binnendeur toepassing. Een voorgeboorde aluminium rail voor zowel plafond als wandmontage zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deur kan na montage niet meer uit de rail lopen. Eenvoudige verticale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium rail
- Hangrollen
- Deurstop
- Geleider
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Bij wandmontage: Afdekkap 40P, sendzimir staal ongelakt
- Eindkapje EC40P voor afdekkap 40P
- Bij plafondmontage: Klikkap FI 34
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

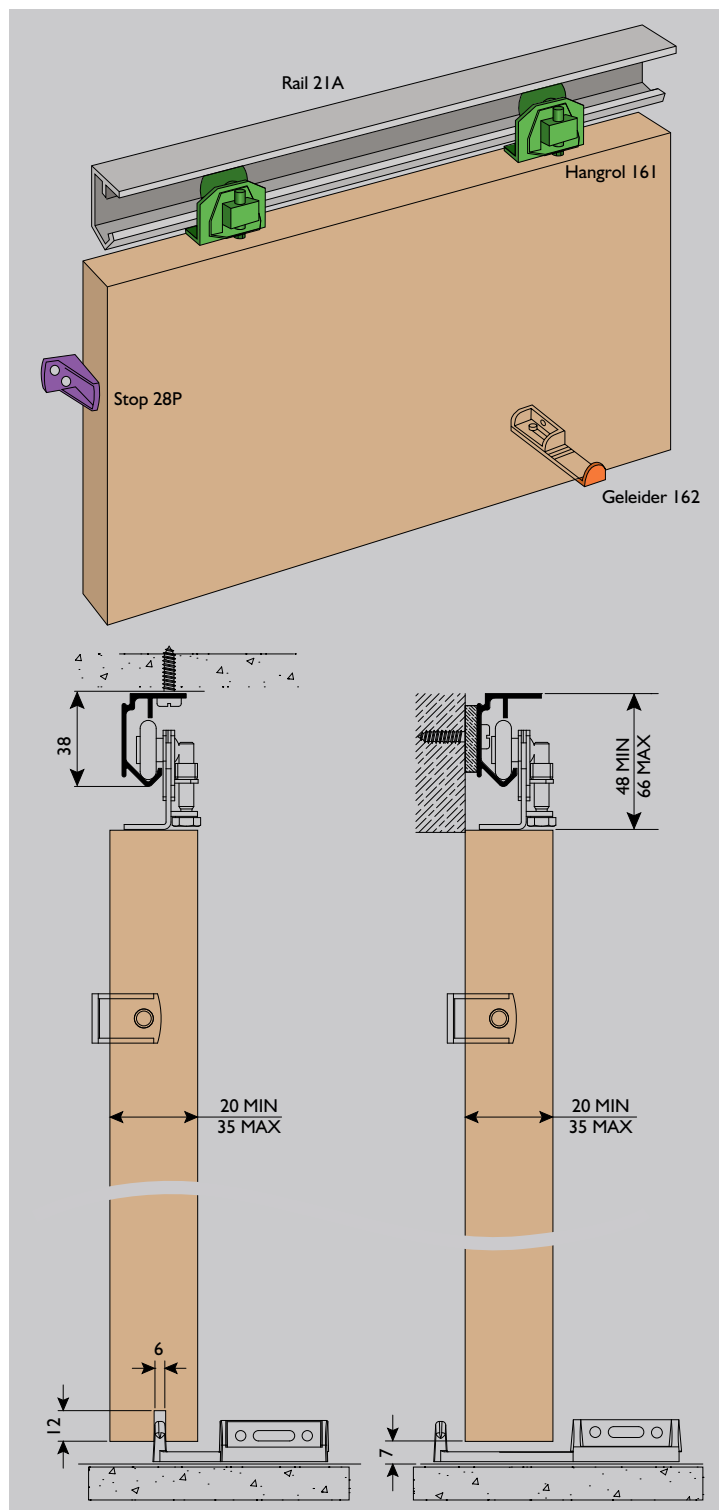


## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| SEN      | I      | 1500 mm    | 2400 mm        |            |



# MARATHON 55




Marathon 55 schuifdeurbeslag is ideaal voor een lichte binnendeurtoepassing. De doorlopende kogelkooi en massieve loopstaaf zorgen voor een degelijke werking. Wandmontage van de rail is standaard, tegen plafond met behulp van plafond raildragers. Buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. De deur vormt een eenheid met de rail en is niet meer uitneembaar. Eenvoudige verticale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalen rail
- Deurstop geïntegreerd met hanger
- Stalen onderrail
- Kunststof geleider
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Afdekkap 40P, sendzimir staal ongelakt
- Eindkapje EC40P voor afdekkap 40P
- Plafonddrager 3/40\*\*
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

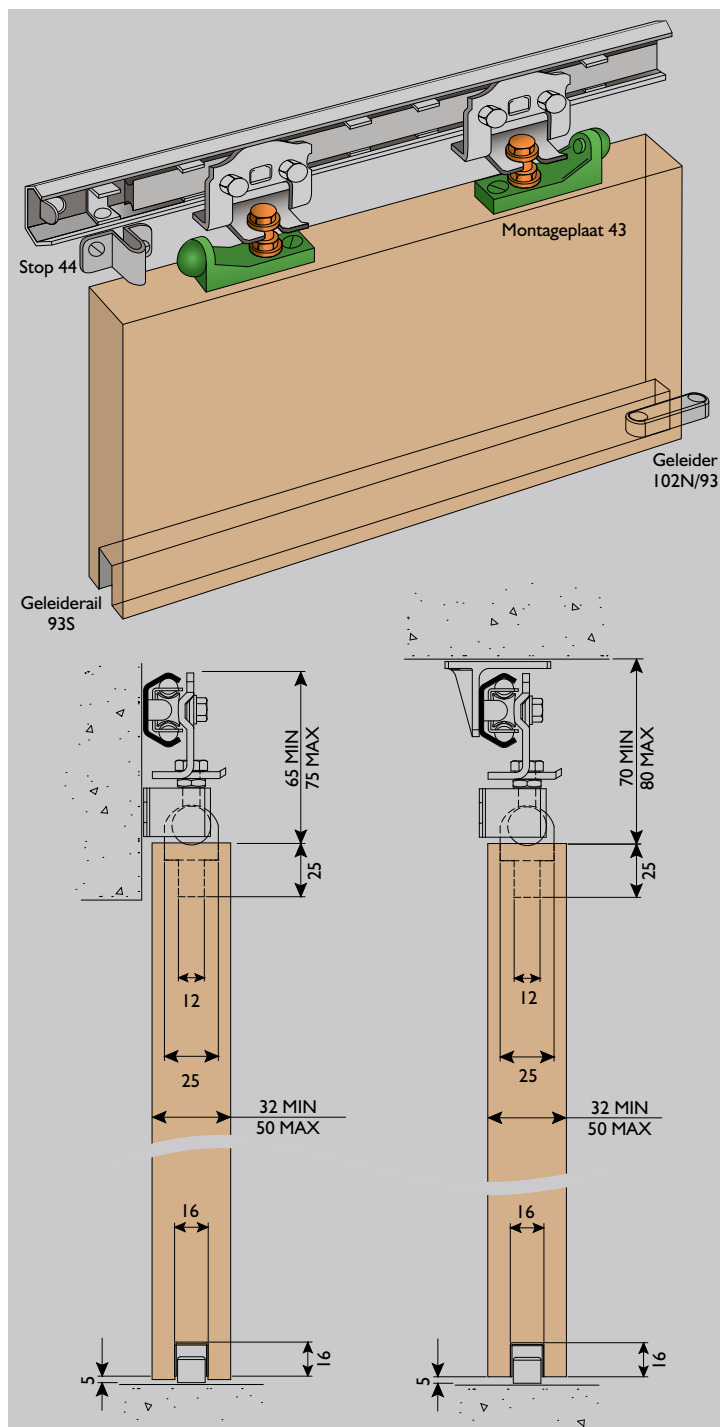


## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling | #Plafonddragers** |
|----------|--------|------------|----------------|------------|-------------------|
| J2       | I      | 1219 mm    | 3000 mm        |            | 5                 |
| J3       | I      | 1473 mm    | 3000 mm        |            | 5                 |
| J4       | I      | 1702 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |
| J5       | I      | 1981 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |
| J6       | I      | 2438 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |



# MARATHON 90




Marathon 90 schuifdeurbeslag is ideaal voor een zwaardere binnendeurotoepassing. De doorlopende kogelkooi en massieve loopstaaf zorgen voor een degelijke werking. Wandmontage van de rail is standaard, plafondmontage met behulp van plafond raildragers. Buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. De deur vormt een eenheid met de rail en is niet meer uitneembaar. Eenvoudige verticale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalen rail
- Deurstop geïntegreerd met hanger
- Kunststof geleider
- Stalen onderrail
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Afdekkap 40P, sendzimir staal ongelakt
- Eindkapje EC40P voor afdekkap 40P
- Plafonddrager 3/40\*\*
- Gelijktijdig werkend stel 23
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

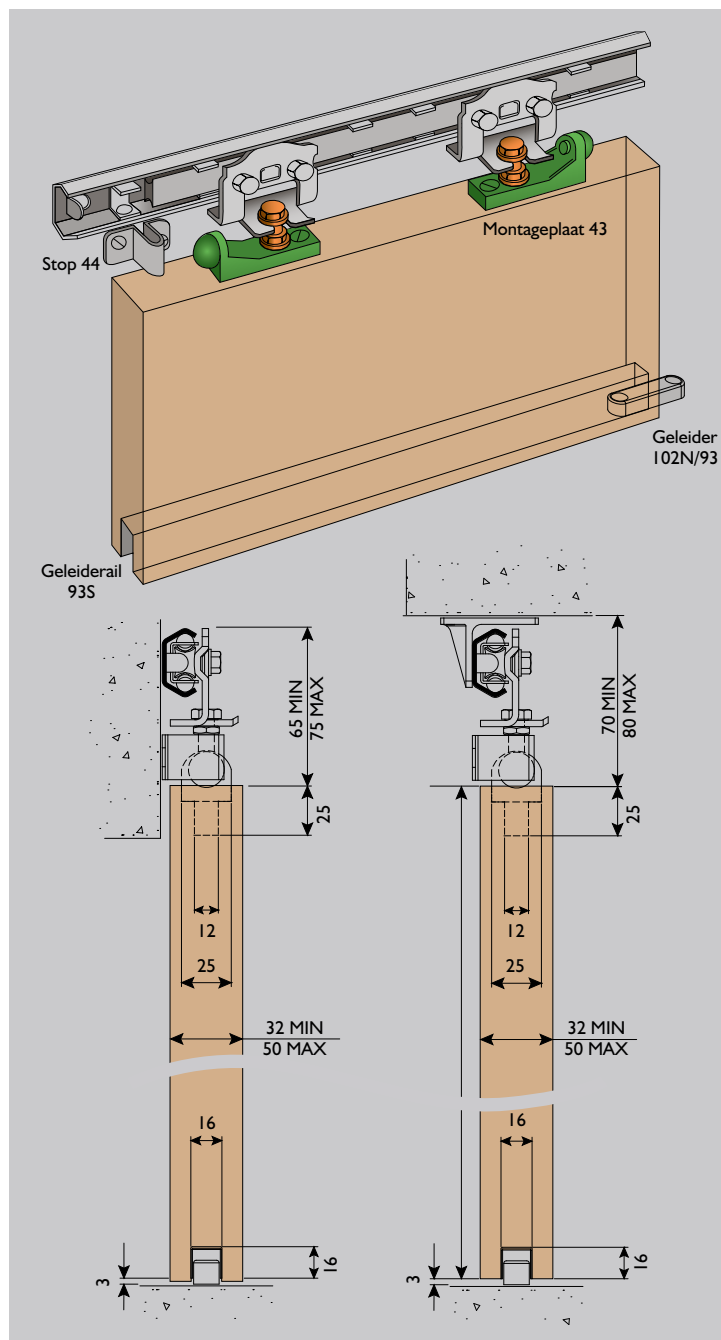


## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling | #Plafonddragers** |
|----------|--------|------------|----------------|------------|-------------------|
| S3*      | I      | 1473 mm    | 3000 mm        |            | 5                 |
| S4*      | I      | 1702 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |
| S5*      | I      | 1981 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |
| S6*      | I      | 2483 mm    | 3000 mm        |            | 7                 |
| S7       | I      | 3048 mm    | 3000 mm        |            | 9                 |
| S8       | I      | 3226 mm    | 3000 mm        |            | 9                 |
| S9       | I      | 4420 mm    | 3000 mm        |            | 11                |

\* optie FDKI zie pagina 10


# MARATHON FDKI



Marathon FDKI branddeurpakket dient als toevoeging op de Marathon S3, S4, S5 of S6 sets om deze om te bouwen tot een zelfsluitend schuifdeurbeslag. Met deze toevoeging zal een deur gecontroleerd sluiten door gebruik van contragewichten. Brandvertragend opschuimbaar afdichtingband is niet in het pakket opgenomen. Getest voor een 30 minuten brandwerendheid (WFRC nr CI 18443 volgens BS476:part 22:1987)

## FDKI SET BESTAAT UIT:


- Sendzimir verzinkt Z-profiel
- Katrollen voor contragewichten
- Contragewichten
- Staalkabel met onderdelen
- Deurbeugels
- Montage-instructie

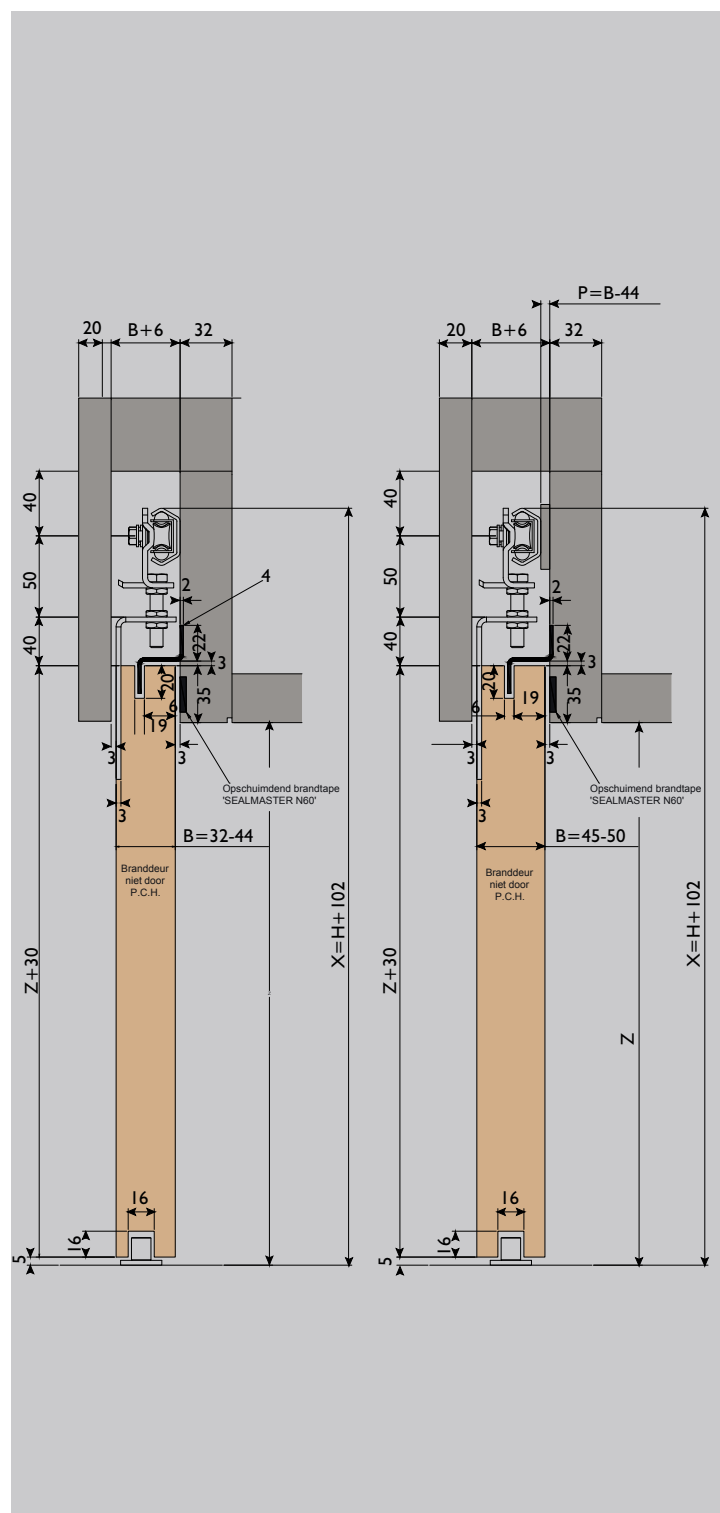

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte                        | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|
| FDKI     | I      | Zie Marathon set S3, S4, S5 en S6 | 3000 mm        |            |

# HUSKY 50 & 100 (STAAL)



50  
KG

100  
KG




Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor een lichte tot zware binnendeurotoepassing. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage met behulp van stalen wandbeugels. Buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Railstop + clipstop
- Kunststof geleider
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Stalen rails 280 los leverbaar tot 6000mm
- Deurpakketten H50N en H100
- Bij wandmontage: Afdekkap 40P, sendzimir staal ongelakt
- Eindkapje EC40P voor afdekkap 40P
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

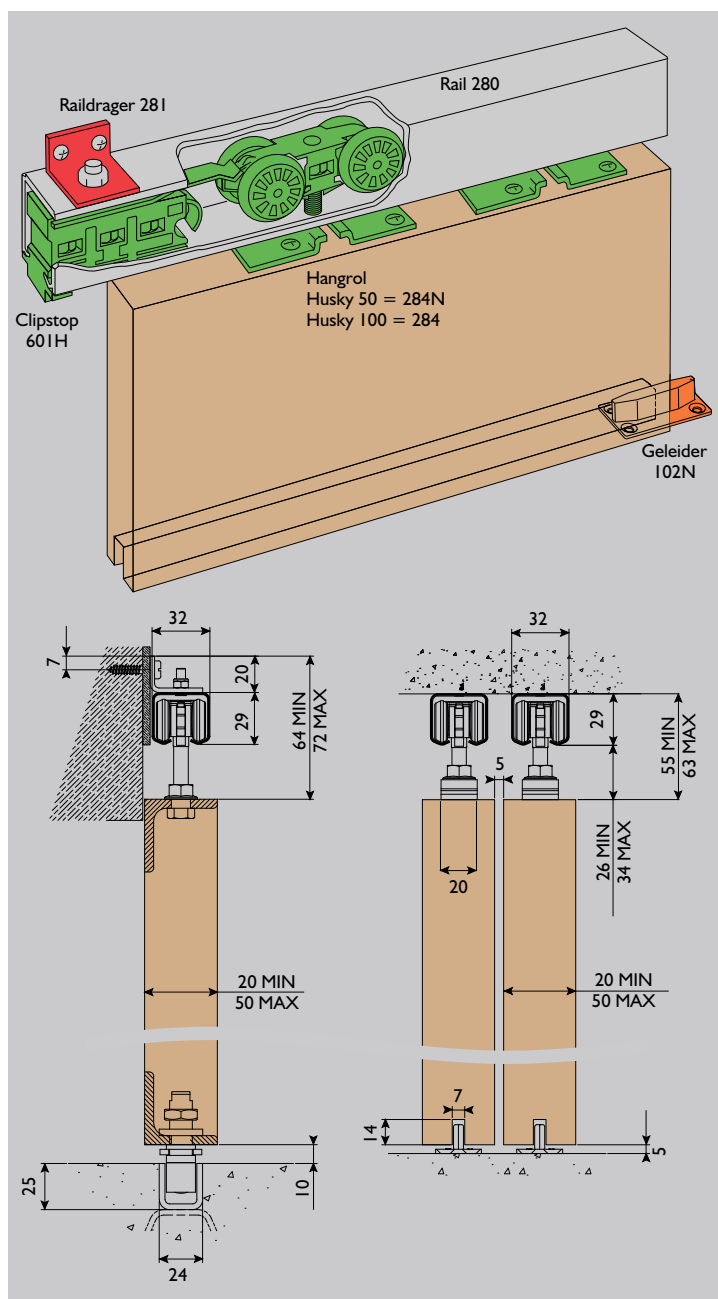

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling | #Raildragers |
|----------|--------|------------|----------------|------------|--------------|
| H50/15EU | I      | 1500 mm    | 2700 mm        |            | 4            |
| H50/18EU | I      | 1800 mm    | 2700 mm        |            | 5            |
| H50/20EU | I      | 2000 mm    | 2700 mm        |            | 6            |
| H50/24EU | I      | 2400 mm    | 2700 mm        |            | 7            |
| H100E/15 | I      | 1500 mm    | 2700 mm        |            | 6            |
| H100E/18 | I      | 1800 mm    | 2700 mm        |            | 7            |
| H100E/20 | I      | 2000 mm    | 2700 mm        |            | 8            |
| H100E/24 | I      | 2400 mm    | 2700 mm        |            | 10           |

# HUSKY 100 (ALUMINIUM)




Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor een lichte tot zware binnendeurtoepassing. De geanodiseerde aluminium rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage met behulp van aluminium wandbeugels. Buitentoepassing is mogelijk. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Geanodiseerde aluminium rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Kunststof geleider
- Railstop + clipstop
- Montage-instructie

## OPTIES:


- Aluminium rails 280A en 280AN los leverbaar tot 6000mm
- Deurpakket H100
- Klikkappen FI34-FI38-FI40, geanodiseerd aluminium
- SIM100 gelijktijdig werkend stel
- Soft-Close
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

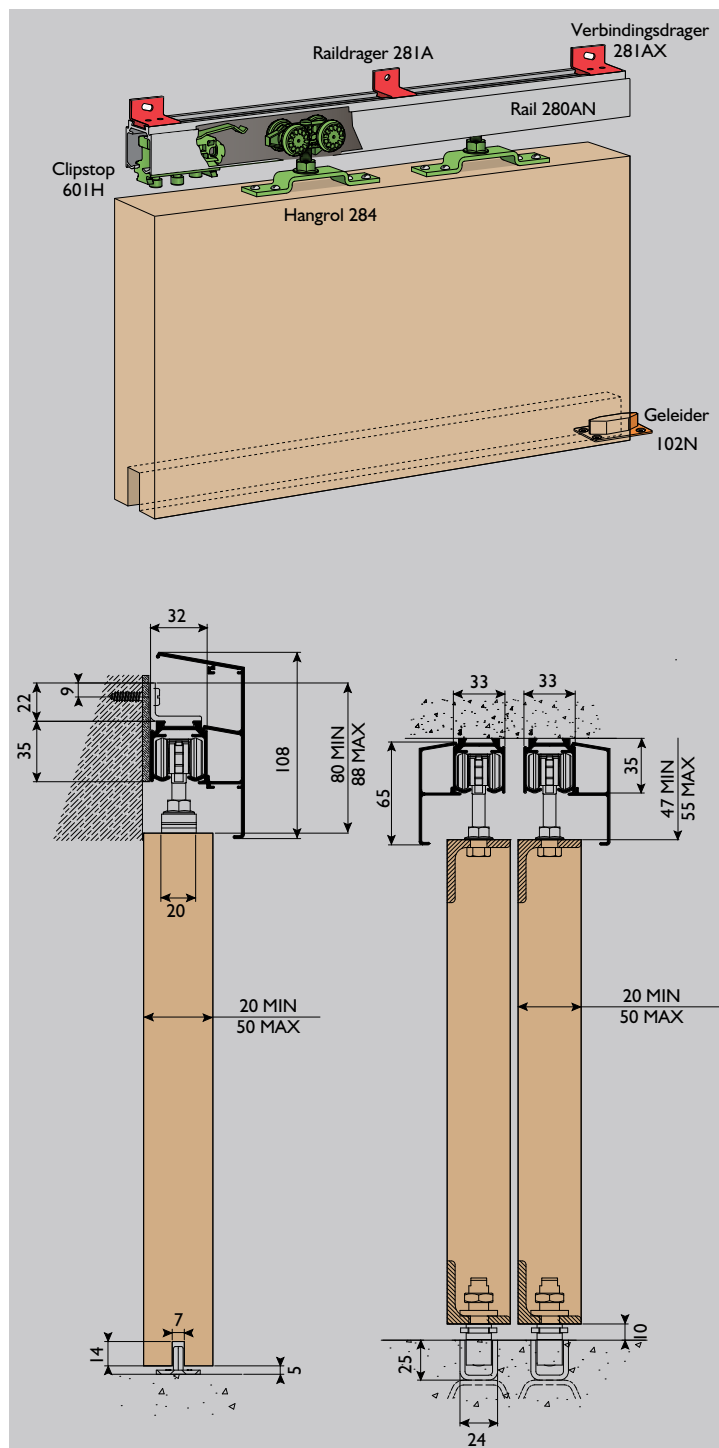


## STANDAARD SETS

| Set type   | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling | #raildragers 281A+281AX |
|------------|--------|------------|----------------|------------|-------------------------|
| H100E/15AN | I      | 1500 mm    | 2700 mm        |            | 4 + 2                   |
| H100E/18AN | I      | 1800 mm    | 2700 mm        |            | 5 + 2                   |
| H100E/20AN | I      | 2000 mm    | 2700 mm        |            | 6 + 2                   |
| H100E/24AN | I      | 2400 mm    | 2700 mm        |            | 8 + 2                   |
| H100E/30AN | I      | 3000 mm    | 2700 mm        |            | 10 + 2                  |

# LH100 & SIM100 & TEL80



## LH100

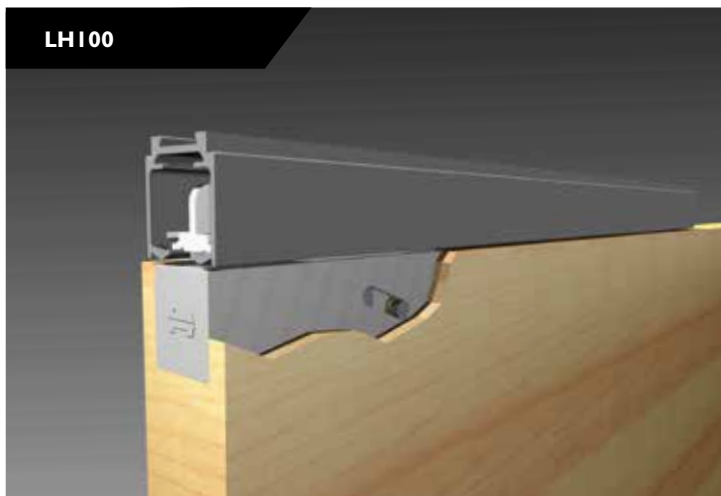

## LH100

LH100 set is een deuropakket voor een minimale inbouwhoogte, ruimte bovenzijde deur tot onderkant rail minimaal 2mm. Resultaat is een strakke en moderne uitstraling. In combinatie met de geanodiseerde aluminium rail is geen verdere afwerking nodig.

NB: de geanodiseerde aluminium rail dient los besteld te worden, leverbaar tot 6000mm.

## SIM100

SIM100 is een set voor gelijktijdig openen van twee deuren opgehangen aan het Husky100 systeem. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Toepasbaar met stalen of aluminium Husky rails. Montage op reeds geplaatste deuren is mogelijk.

## SIM100



## TEL80




## TEL80

TEL80 is een telescopisch systeem om twee of drie deuren gecontroleerd te sluiten. De deuren zijn met een riem aan elkaar verbonden zodat de werking beperkt blijft tot het bedienen van één deur. Toepasbaar met stalen of aluminium Husky rails.

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| LH100    | Deuropakket voor minimale inbouwhoogte                          |
| SIM100   | Gelijkwerkend set voor uit-elkaar-schuivende deuren op één rail |
| TEL80/2  | Deuropakket voor twee deuren                                    |
| TEL80/3  | Deuropakket voor drie deuren                                    |

# HUSKY POCKET DOOR




Husky Pocket Door set is ideaal voor een middelzware binnendeur toepassing met montage tussen de wand. De basis is het Husky systeem met geanodiseerde aluminium rail. De rail is voormonteerd op de houten latei. Een set is geschikt voor inbouwdiepte van 90mm, exclusief beplating.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Geanodiseerde aluminium rail bevestigd op houten latei
- Stalen staanders met bevestigingsbeugels
- Hangrollen
- Railstop + clipstop
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

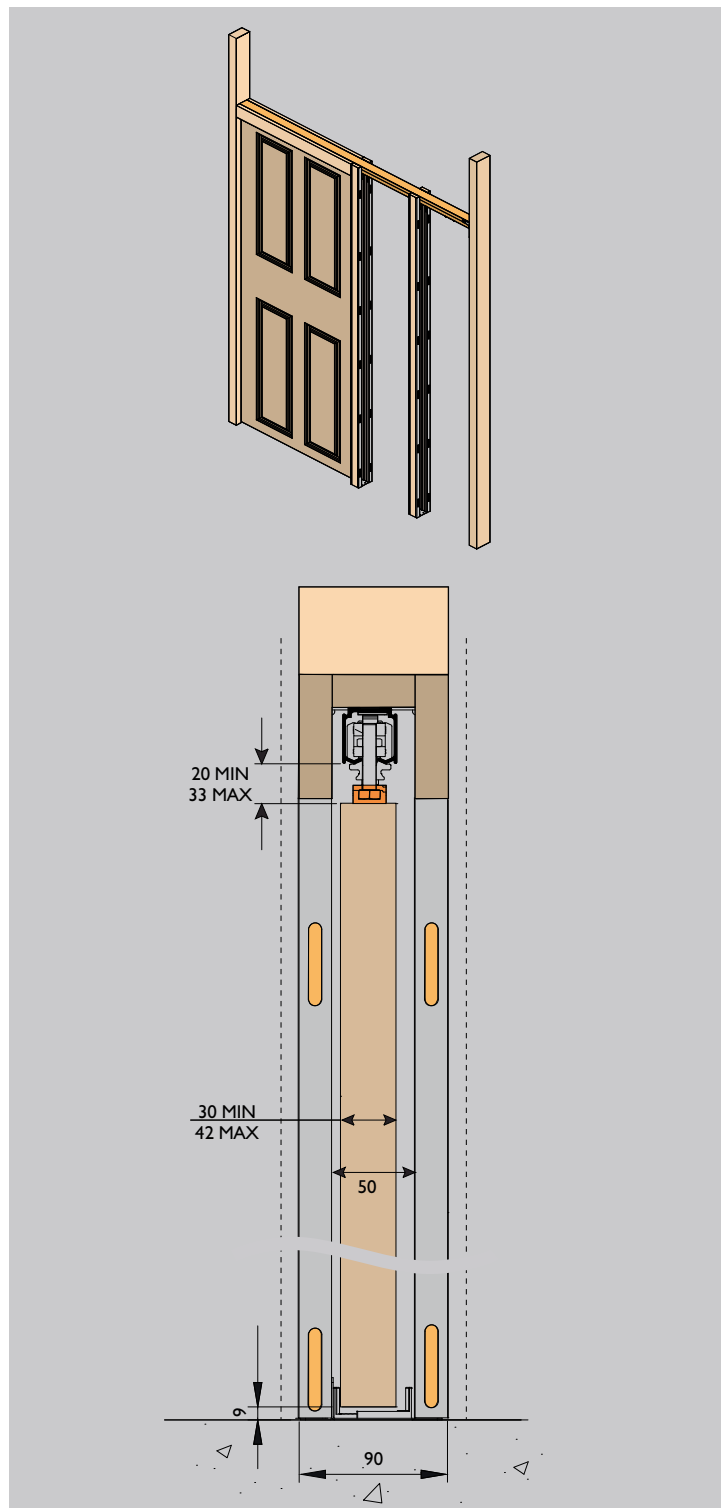

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurafmeting       | Opstelling |
|----------|--------|------------|--------------------|------------|
| PDK10    | I      |            | 2315 x 930 x 44 mm |            |



# KLIKKAPPEN



Geanodiseerde aluminium klikkappen voor toepassing bij Single Top - Double Top en Husky aluminium rails zorgen voor een strakke en moderne afwerking. Montage is eenvoudig door de kap op de rails te klikken.




Modellen FI34 en FI38 zijn voor plafondmontage en FI40 voor rail montage tegen de wand.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Klikkap verpakt in een transparante koker.

## OPTIES:

- Klikkappen zijn los leverbaar in diverse lengtes tot 6000mm
- Eindkapjes voor FI34, FI38 en FI40

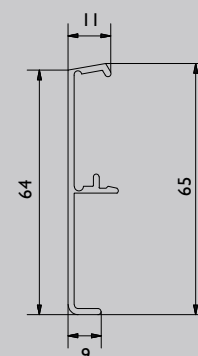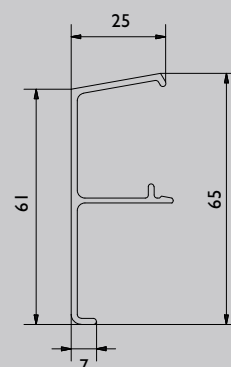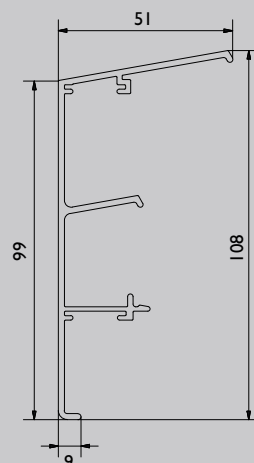


## STANDAARD SETS

| Set type  | Bij systeem      | Max deurdikte | Kaplengthe |                             |
|-----------|------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| FI34/20EU | Husky            | 50 mm         | 2000 mm    |                             |
| FI34/20EU | Single/DoubleTop | 34 mm         | 2000 mm    |                             |
| FI38/20EU | Husky            | 28 mm         | 2000 mm    |                             |
| FI38/20EU | Single/DoubleTop | 18 mm         | 2000 mm    |                             |
| FI40/20*  | Husky            | 50 mm         | 2000 mm    |                             |
| FI40/30*  | Husky            | 50 mm         | 3000 mm    |                             |
| FI40/40*  | Husky            | 50 mm         | 4000 mm    | * Inclusief twee eindkapjes |



# SIENNA HOUT



SIENNA RVS schuifdeurbeslag is voor een toepassing bij houten binnendeuren waar een moderne uitstraling gewenst is. De RVS buisrail wordt discreet tegen de muur gemonteerd en de gelagerde hangrollen zorgen voor een geruisarme loop. De wanddragers voor de buisrail zijn voorgemonteerd.


## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Los verpakte RVS buisrail 25T in diverse lengtes tot 4000mm
- Deurpakket SNI 20T: hangrollen, railstops, RVS geleider 101SS, raildoppen


## OPTIES:


- Inlaatkommen: ♦ 400, rechthoekig aluminium
- ♦ 500, ovaal RVS
- ♦ 501, rechthoekig RVS

Voor SIENNA Glas bij glasdeuren zie [www.henderson.nl](http://www.henderson.nl)

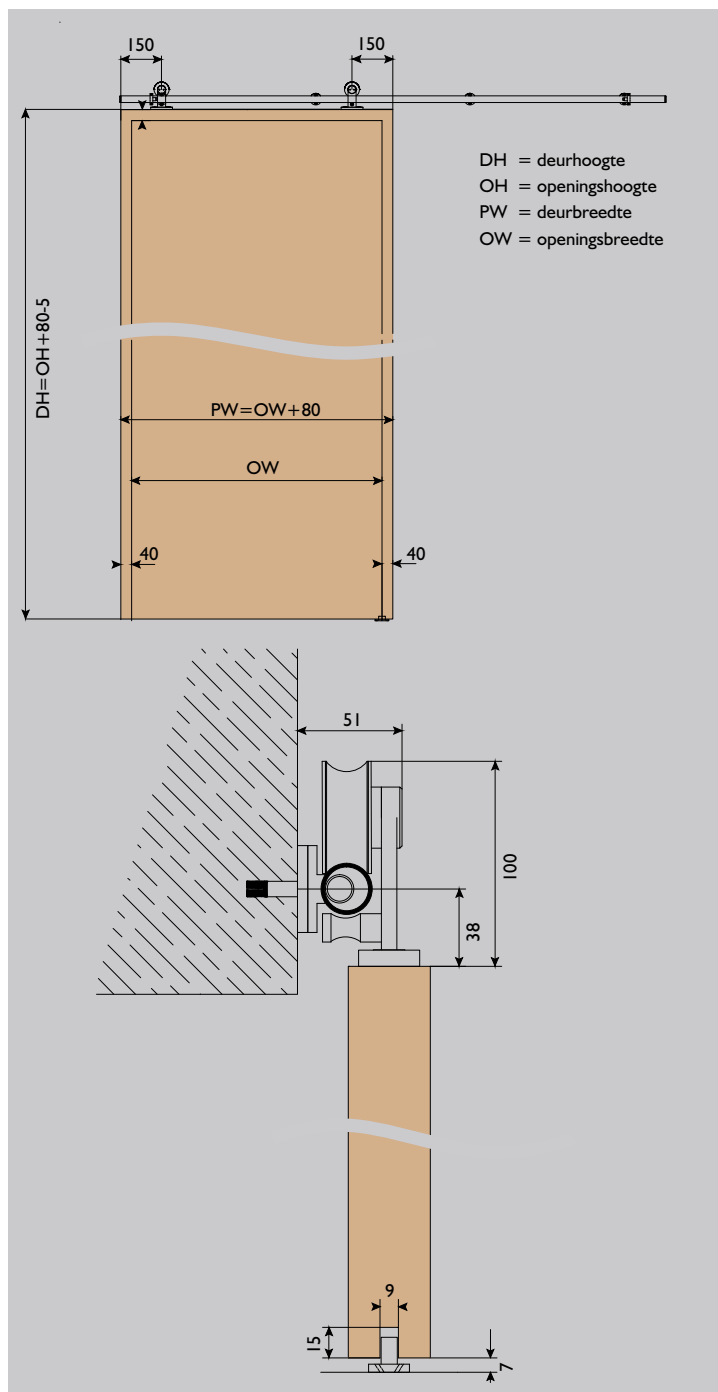

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25T/2000 |        | 2000 mm    | 2500 mm        |                                                                                           |
| 25T/2500 |        | 2500 mm    | 2500 mm        |                                                                                           |
| 25T/3000 |        | 3000 mm    | 2500 mm        |  of  |
| 25T/3500 |        | 3500 mm    | 2500 mm        |  of  |
| 25T/4000 |        | 4000 mm    | 2500 mm        |  of  |
| SNI 20T  | I      |            | Deurkit        |                                                                                                                                                                                |




Zenith glasschuifdeurbeslag is bestemd voor toepassing bij loketten, vitrines en glasdeur en in keukenkastjes. De dubbele schuifrails van geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer soepele loop van de onderrollen. De onderplinten zijn van geanodiseerd aluminium en voorzien van kogelgelagerde onderrollen. De geanodiseerde aluminium bovengeleiderail is voorzien van mohair strips voor anti-rammel. De rail is voorgeboord voor montage tegen de bovenconstructie.

#### STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Geanodiseerde aluminium dubbele bovenrail
- Geanodiseerde aluminium dubbele onderrail
- Geanodiseerde aluminium glasrails
- Onderrollen
- Glasrubber
- Eindstukjes

#### OPTIES:


- Inlaatkom 27, rond aluminium
- Cylinderslot 507, linkse en rechtse uitvoering
- Zijafdichting 512/1200ZA

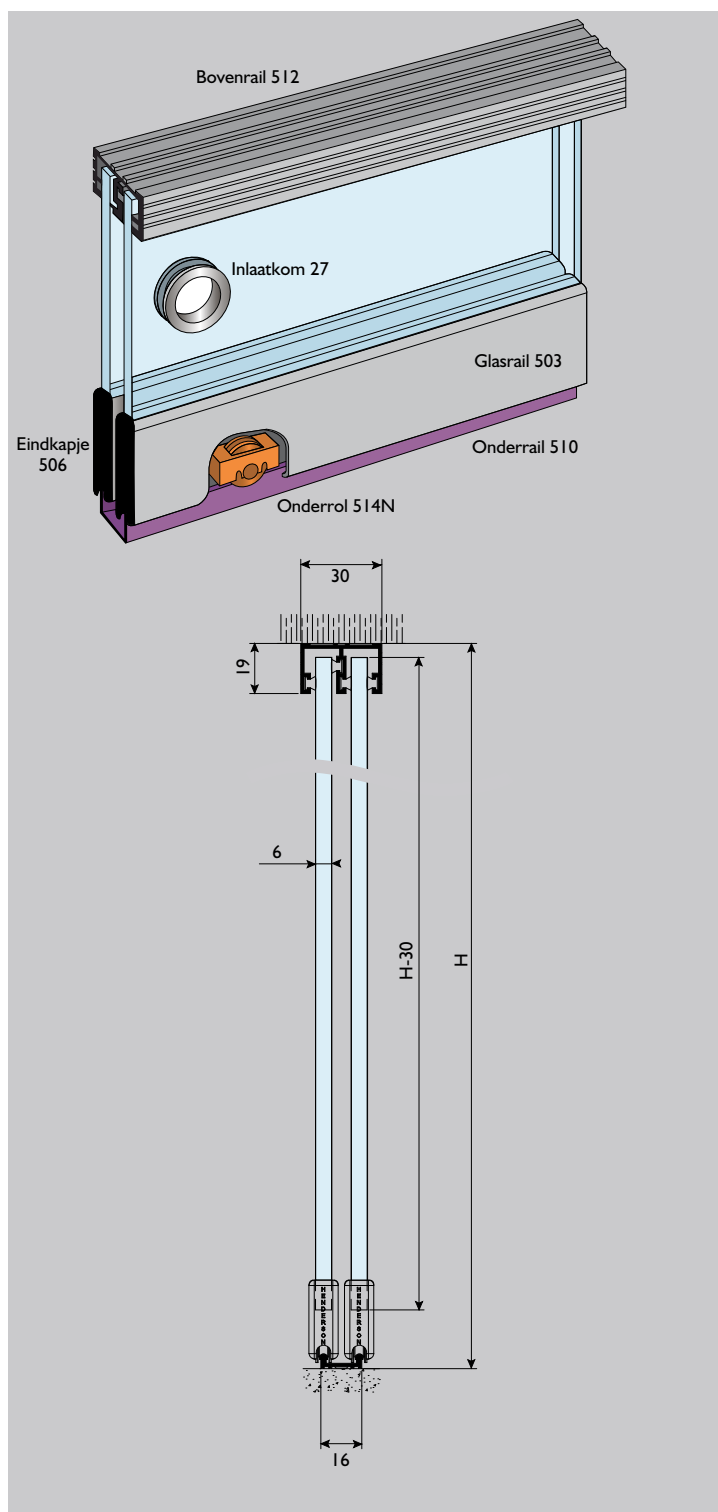

#### STANDAARD SETS

| Set type | Ruiten 6 mm | Raillengte | Oppervlakte max           | Opstelling |
|----------|-------------|------------|---------------------------|------------|
| Z12/2    | 2           | 1200 mm    | 1 m <sup>2</sup> per ruit |            |
| Z15/2    | 2           | 1500 mm    | 1 m <sup>2</sup> per ruit |            |
| Z18/2    | 2           | 1800 mm    | 1 m <sup>2</sup> per ruit |            |

# LORETTO




Loretto is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor lichte kastdeurtjes. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium voorzien van bevestigingsgaten. De onderrol is van kunststof en zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengeleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium bovenrail
- Aluminium onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

## OPTIES:


- Onderrollen 84N voor zij-inlaat
- Inlaatkommen: ♦ 26P, rond wit kunststof

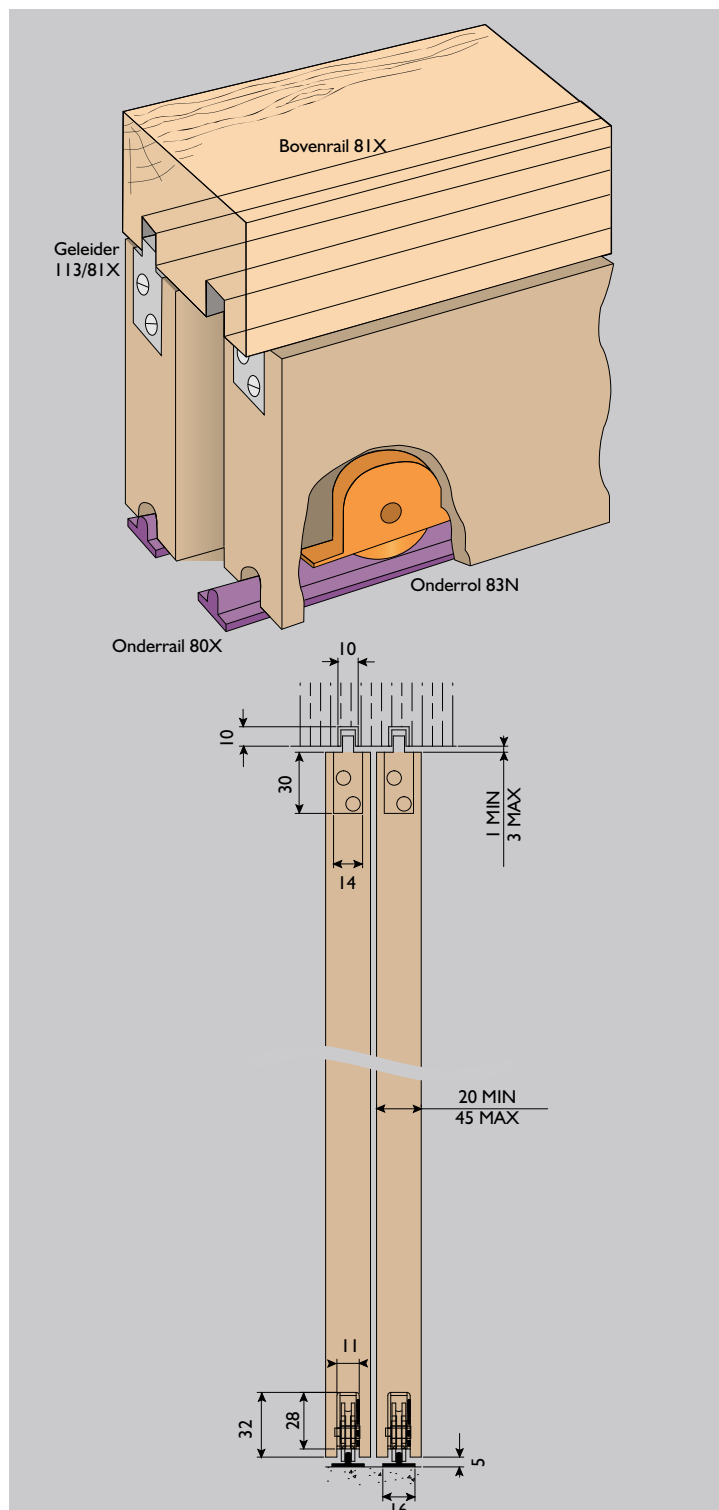

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| D4/EU    | 2      | 1200 mm    | 1800 mm        | ■ — ■      |
| D5/EU    | 2      | 1500 mm    | 1800 mm        | ■ — ■      |
| D6/EU    | 2      | 1800 mm    | 1800 mm        | ■ — ■      |

# MANSION 55




Mansion 55 is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor zwaardere kastdeuren. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium voorzien van bevestigingsgaten. De onderrol is van kunststof en zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.

## MANSION 55 BESLAG BESTAAT UIT:


- Aluminium bovenrail
- Aluminium onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

## OPTIES:

- Bovengeleiders 106N/94
- Tochtborstel 533
- Inlaatkommen: ◆ 26P, rond wit kunststof

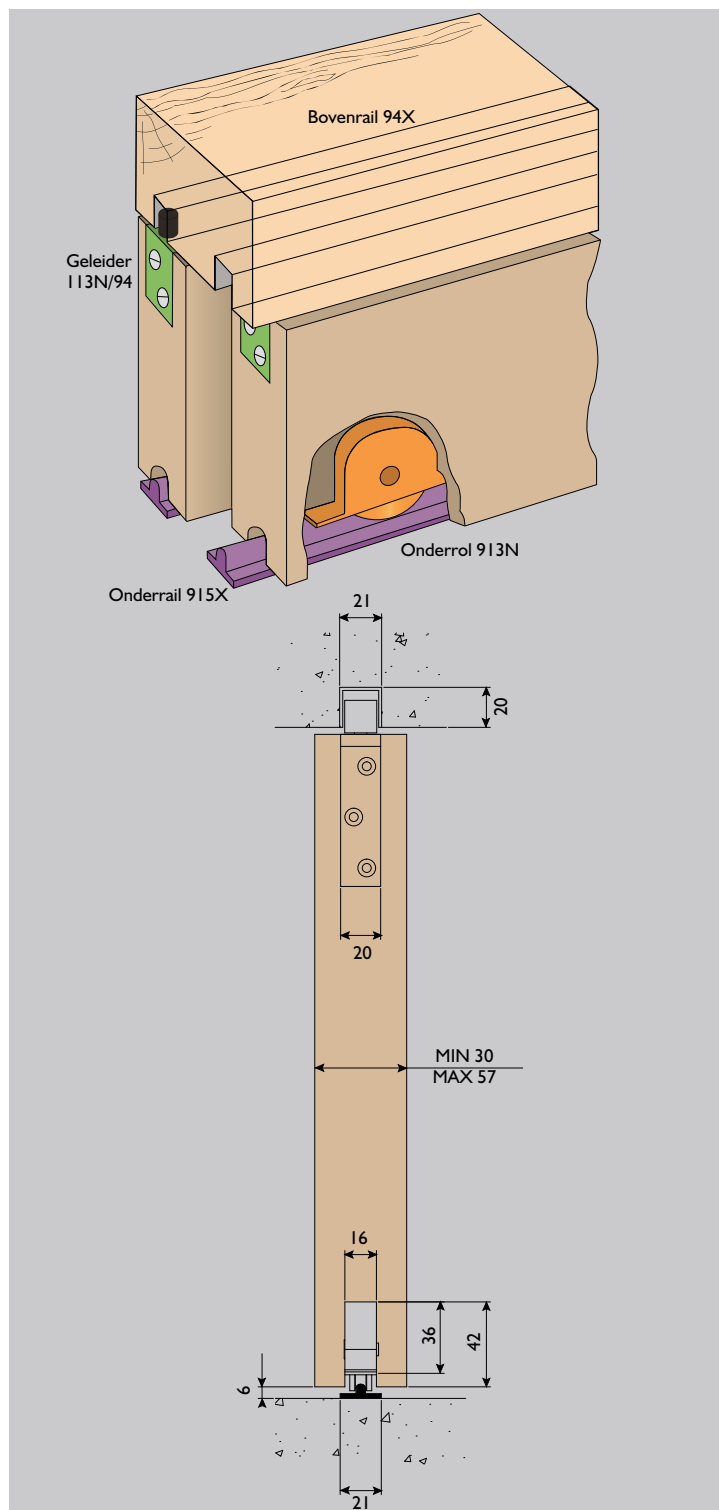

# CELLO




Cello is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor lichte kastdeurtjes. Boven- en onderrail van aluminium zijn voorzien van bevestigingsgaten. De bovengeleiders en onderrollen zijn voor montage op de achterzijde van de deuren met voldoende hoogte instelbaarheid. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium railprofielen
- Kunststof bovengeleiders
- Onderrollen
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Deurpakket C I ; bovengeleiders en onderrollen
- Aluminium rail 80X, lengte max. 3000mm
- Inlaatkommen: ♦ 26P, rond wit kunststof
  - ♦ 400, rechthoekig aluminium
  - ♦ 500, ovaal RVS
  - ♦ 501, rechthoekig RVS

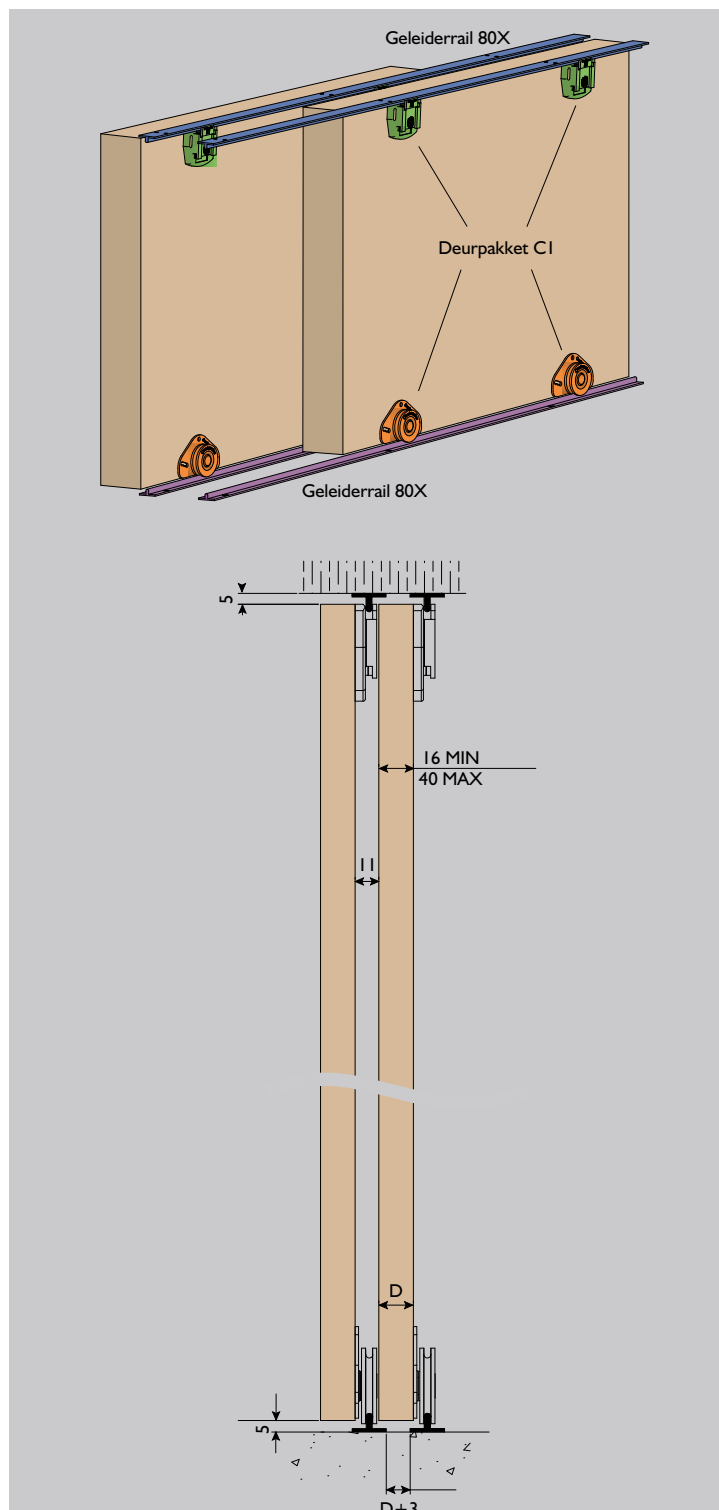

## STANDAARD SETS

| Set type | Deuren | Raillengte | Deurhoogte max | Opstelling |
|----------|--------|------------|----------------|------------|
| C15/EU   | 2      | 1500 mm    | 2400 mm        |            |
| C18/EU   | 2      | 1800 mm    | 2400 mm        |            |
| C24/EU   | 3      | 2400 mm    | 2400 mm        |            |

# BIFOLD




Bifold vouwdeurbeslag is geschikt voor lichte kastdeurtjes. Aluminium bovengeleide rail zorgt voor een geruisarme werking van de geleider. Eenvoudige montage direct tegen plafond. Verticale en horizontale instelbaarheid mogelijk.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Aluminium bovenrail
- Boven- en onderspeun(en)
- Scharnieren
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Inlaatkommen: ◆ 26P, rond wit kunststof

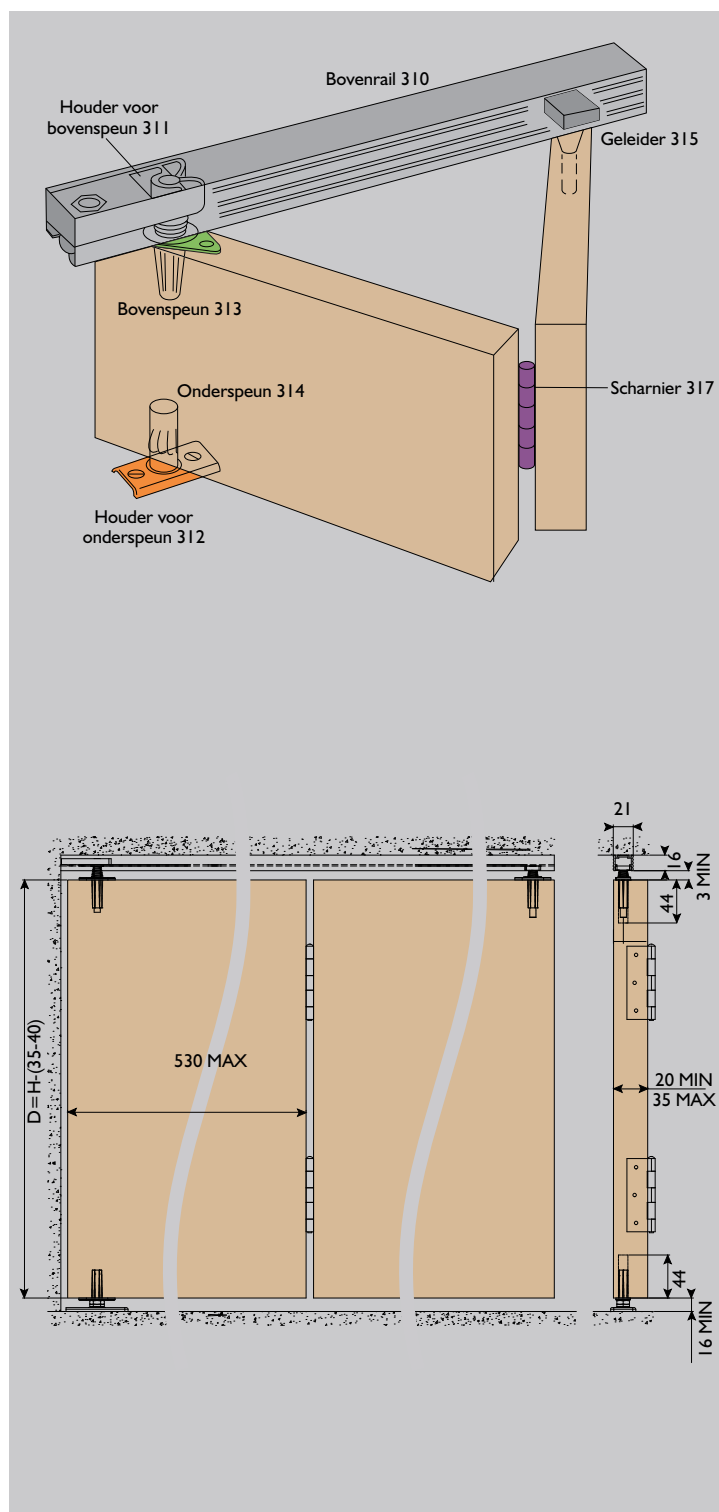

## STANDAARD SETS

| Set type | Deur paar | Raillengte | Deur max      | Opstelling |
|----------|-----------|------------|---------------|------------|
| B10/2EU  | 1         | 1067 mm    | 2400 x 530 mm | ■ ^        |
| B15/4EU  | 2         | 1524 mm    | 2400 x 530 mm | ■ ^ ^ ■    |
| B20/4EU  | 2         | 2134 mm    | 2400 x 530 mm | ■ ^ ^ ■    |

# HUSKY FOLDING 25




Husky Folding 25 vouwdeurbeslag is geschikt voor een lichte binnendeur toepassing. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalenrail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Stalen 280 of aluminium 280A(N) rails los leverbaar tot 6000mm
- Deurpakket HF2/25 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunet en scharnieren
- Deurpakket HF4/25 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunet en scharnieren
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 501, rechthoekig RVS

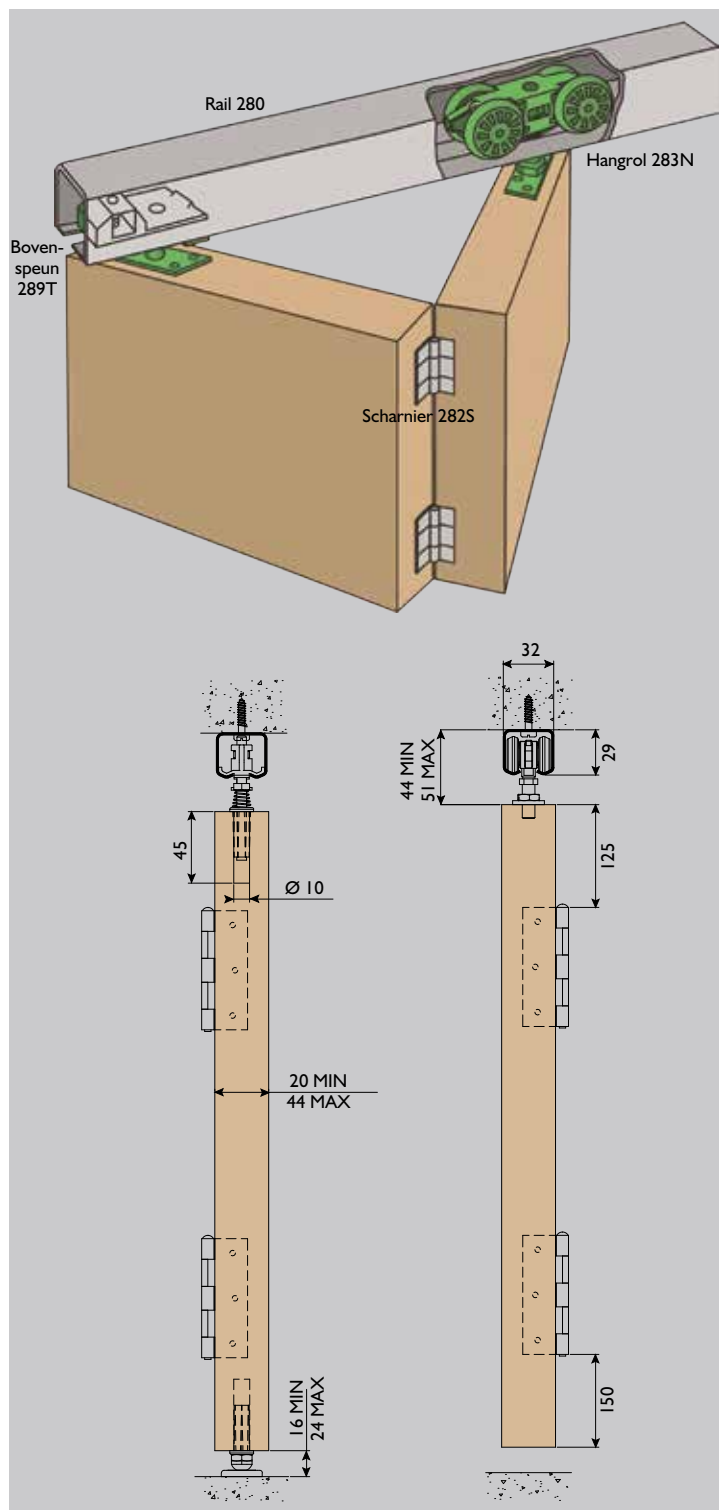

## STANDAARD SETS

| Set type  | Deur paar | Raillengte | Deur max      | Opstelling |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|
| HF25/12EU | 1         | 1200 mm    | 2400 x 600 mm | ■          |
| HF25/24EU | 2         | 2400 mm    | 2400 x 600 mm | ■          |



# HUSKY FOLDING 40




Husky Folding 40 vouwdeurbeslag is geschikt voor een zwaardere binnendeurotoepassing. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

## STANDAARD SET BESTAAT UIT:

- Sendzimir verzinkte stalenrail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Aluminium geleiderail
- Ondergeleider
- Montage-instructie

## OPTIES:

- Stalen 280 of aluminium 280A(N) rails los leverbaar tot 6000mm
- Deurpakket HF2/40 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunet, ondergeleider en scharnieren
- Deurpakket HF4/40 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunet, ondergeleiders en scharnieren
- Inlaatkommen:
  - ◆ 26P, rond wit kunststof
  - ◆ 400, rechthoekig aluminium
  - ◆ 500, ovaal RVS
  - ◆ 50I, rechthoekig RVS

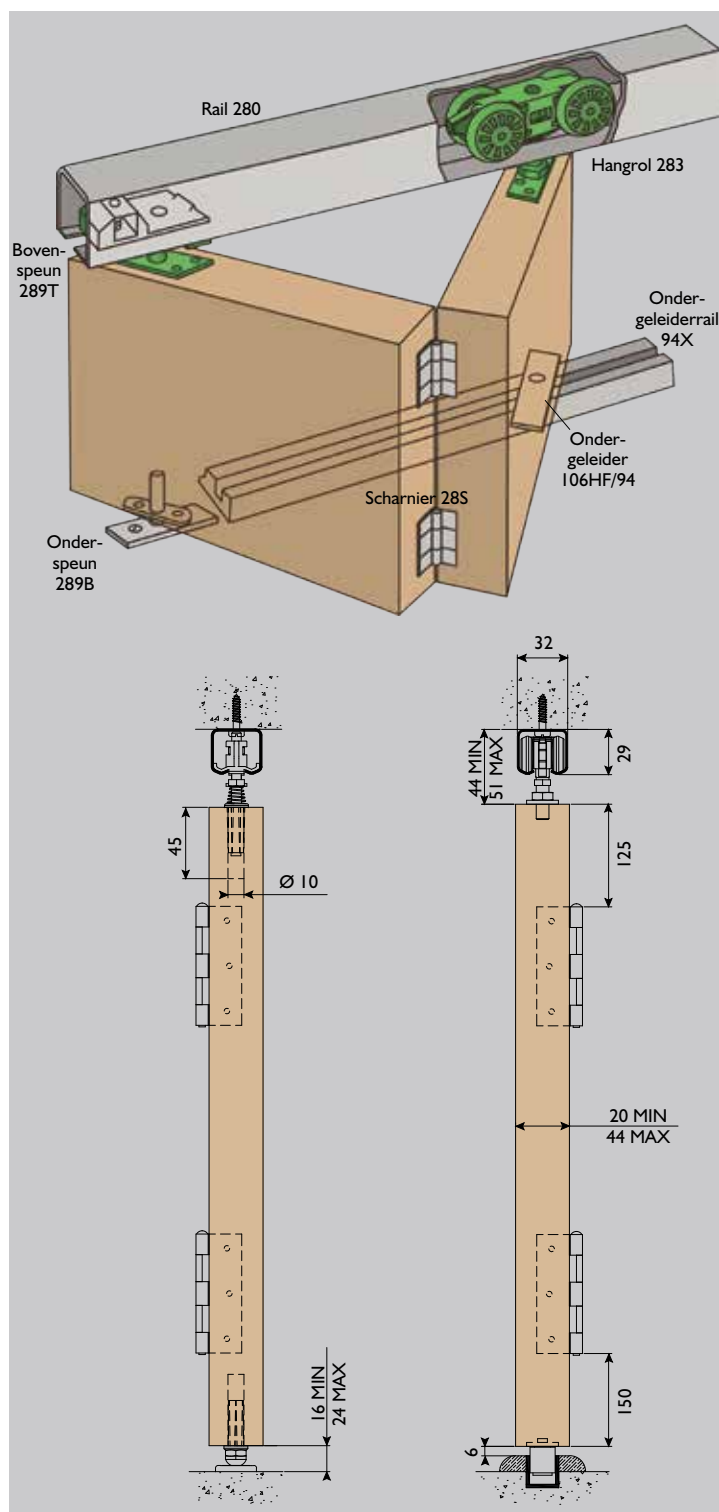

## STANDAARD SETS

| Set type  | Deur paar | Raillengte | Deur max      | Opstelling |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|
| HF40/15EU | 1         | 1500 mm    | 2700 x 762 mm | ■          |
| HF40/30EU | 2         | 3000 mm    | 2700 x 762 mm | ■          |

**Henderson Nederland BV**

Postbus 258  
5530 AG Bladel  
Nederland  
Tel: 0497 - 33 20 20  
Email: [sales@henderson.nl](mailto:sales@henderson.nl)  
Website: [www.henderson.nl](http://www.henderson.nl)