


**Eigenschappen:**

- > Plaatsen zonder boren of schroeven
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Flensdikte slechts 0,8 mm
- > Op maat gemaakt
- > Afwijkende vormen mogelijk (schuin, getoogd)
- > Vaste prijs, ongeacht afmeting
- > Minimale afmeting  
200 mm breed en  
200 mm hoog
- > Maximale afmeting  
1500 mm breed en  
2200 mm hoog
- > Altijd een tussenregel bij  
hoogte vanaf 1500 mm



## Eigenschappen

De inzethor is geschikt voor vrijwel alle kunststof en houten draaikiëpramen en wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm waardoor de druk op het beslag, bij sluiten van het raam, niet of nauwelijks toeneemt. Tegen een geringe meerprijs zijn ook schuine en getoogde horren leverbaar. Voor getoogde horren dient u een mal aan te leveren.

### Meten

**Kunststof kozijn:** meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

**Houten kozijn:** meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (deze bevindt zich aan de onderzijde tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

**Let op:** indien de aluminium strip **tussen** de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de binnenkant volledig vlak is), dient u de inzethor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Dit in verband met de aftrekmaat die KeJe hanteert.

**Opmerking:** bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt er altijd een tussenregel gemonteerd.

### Plaatsen

De inzethor wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant (daar waar de druppel zit) in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit (zie tekening). Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.



**Niet mogelijk:** indien het kozijn toch te strak sluit om een inzethor te kunnen plaatsen, kunt u voor een klemhor kiezen.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdoorpel /afwateringsneus. Houd daar rekening mee met de te bestellen profiëldiepte van de inzethor.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

### Eigenschappen:

- > Plaatsen zonder boren of schroeven
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Flensdikte slechts 0,8 mm
- > Op maat gemaakt
- > sluitend door middel van schuif / kliksluiting
- > Vaste prijs, ongeacht afmeting
- > Minimale afmeting 440 mm breed en
- > Maximale afmeting 1000 mm breed en 1200 mm hoog



## Eigenschappen

De inzetrolhor is een inzethor en rolhor in een. Geschikt voor vrijwel alle kunststof- en houten draaikiepramen en wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm waardoor de druk op het beslag, bij sluiten van het raam, niet of nauwelijks toeneemt. Sluiten gebeurt dmv een schuifsluiting: schuifjes aan beide uiteinden van de treklijst schuiven in een uitsparing onder in de zijgeleider. Dit zorgt ervoor dat de treklijst onwrikbaar vergrendeld zit. De zijgeleiders zijn 29 mm breed, het gaas loopt in een spoor van 17 mm breed waardoor uitwaaien ervan tot een minimum wordt beperkt.

## Meten

**Kunststof kozijn:** meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

**Houten kozijn:** meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (deze bevindt zich aan de onderzijde tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

**Let op:** indien de aluminium strip **tussen** de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de binnenkant volledig vlak is), dient u de inzetrolhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Dit in verband met de aftrekmaat die KeJe hanteert.

## Plaatsen

De inzetrolhor wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant (daar waar de druppel zit) in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit (zie tekening). Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel/afwateringsneus. Hierdoor is het mogelijk dat het raam niet gesloten kan worden wanneer de rolhor naar beneden is gerold. In dat geval kunt u aangeven dat de treklijst omgedraaid moet worden. U kunt dit op het bestelformulier invullen in de kolom referentie /klantnaam. Indien het draaideel voorzien is van een ventilatierooster, is plaatsing van een inzetrolhor niet mogelijk.


**Niet mogelijk:** het is niet mogelijk een inzetrolhor te plaatsen in een kozijn die is voorzien van een zogeheten 'opgedikte vleugel' of van een ventilatierooster. Het raam zal dan niet gesloten kunnen worden.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



## Eigenschappen:

- Speciaal voor kunststof draaikiëp deuren
- Plaatsen zonder boren of schroeven
- In verstek gezaagde hoeken
- Flensdikte slechts 0,8 mm
- Voorzien van zwart geplisseerd gaas
- Geïntegreerde handgreep in treklijst
- Maximale afmeting 1200 mm breed en 2000 mm hoog



## Eigenschappen

De inzetplisséhordeur Ziza is een inzethordeur die voorzien is van zwart geplisseerd gaas, vergelijkbaar met de plissédeur en is geschikt voor vrijwel alle kunststof draaikiepdeuren. Wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm. De inzetplisséhordeur Ziza heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de Ziza in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden.

## Meten

Meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

## Plaatsen

De inzetplisséhordeur wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hordeur naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. Mocht de draaikiepdeur onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

**Opmerking:** de inzetplisséhordeur is bij uitstek geschikt voor draaikiepdeuren waar niet dagelijks doorheen gelopen wordt, zoals bij Franse balkonnetjes, balkons enz. Voor dagelijks gebruik is de originele plisséhordeur de juiste keus.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van de deur voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of ventilatie-rooster. Hierdoor is het mogelijk dat de draaikiepdeur niet gesloten kan worden. Een lekdorpel / afwateringsneus of ventilatierooster mag maximaal 15 mm uitsteken.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

**Eigenschappen:**

- Geschikt voor vrijwel alle aluminium draaikiepramen
- Plaatsen zonder boren of schroeven
- In verstek gezaagde hoeken
- Op maat gemaakt
- Vaste prijs, ongeacht afmeting
- Minimale afmeting 200 mm breed en 200 mm hoog
- Maximale afmeting 1500 mm breed en 2200 mm hoog
- Altijd een tussenregel bij hoogte vanaf 1500 mm



## Eigenschappen

De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is ontwikkeld voor aluminium draaikiepramen. Wordt, zonder boren of schroeven, aan de buitenkant tegen het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst dunne, roestvrijstalen, klemmen (verkrijgbaar in 5, 10, 17 en 23 mm). Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten wordt. De klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Aan de binnenzijde tegen het profiel zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting op het kozijn.

### Meten

**Aluminium vlak kozijn:** meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Meet ook de dikte (A) van het kozijn (zie tekening). Dit is nodig voor het bepalen van de juiste klem. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep. Geef op het bestelformulier aan dat het om een vlak kozijn gaat.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus. In dat geval is plaatsing van een klemhor niet mogelijk.

**Aluminium verdiept kozijn:** meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Meet ook de dikte van het kozijn. Dit is nodig voor het bepalen van de juiste diepte van de klem. Geef op het bestelformulier aan dat het om een verdiept kozijn gaat.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of van een ventilatierooster. In dat geval is plaatsing van een klemhor niet mogelijk.

**Opmerking:** bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



**Eigenschappen:**

- > geschikt voor vrijwel alle kunststof- en houten draaikiepramen
- > Plaatsen zonder boren of schroeven
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Op maat gemaakt
- > Vaste prijs, ongeacht afmeting
- > Minimale afmeting 200 mm breed en 200 mm hoog
- > Maximale afmeting 1500 mm breed en 2200 mm hoog
- > Altijd een tussenregel bij hoogte vanaf 1500 mm



## Eigenschappen

De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is gemaakt voor kunststof- en houten draaikiepramen. Wordt zonder boren of schroeven, aan de buitenkant in het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten wordt. De klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Rondom zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting in het kozijn.

### Meten

**Kunststof verdiept kozijn:** meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Indien het kozijn is voorzien van een zogeheten 'opgedikte' vleugel geef dan het merk en type op. De hor moet hierdoor verder naar buiten geplaatst worden. KeJe zorgt dan voor montage van de juiste klem.

**Let op:** het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdoorpel / afwateringsneus. In dat geval is plaatsing van een klemhor soms niet mogelijk. Vraag onze verkoopafdeling om advies.

**Houten kozijn:** meet de strakke **dagopening** in de breedte en de hoogte.  
Hoogte: direct **voor** (buitenzijde) de aluminium afwateringstrip (onderzijde).

**Let op:** indien het draaideel van het raam voorzien is van een lekdoorpel / afwateringsneus of als er een ventilatierooster is gemonteerd, zal de klemhor verder naar buiten geplaatst moeten worden. Hou hier rekening mee met de dagmaat hoogte en de diepte van de klem. Vraag onze verkoopafdeling om advies. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep.

**Opmerking:** bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

## Eigenschappen:

- Stevig, aluminium profiel
- In verstek gezaagde hoeken
- Op maat gemaakt
- Vaste prijs, ongeacht afmeting
- Minimale afmeting  
150 mm breed en  
150 mm hoog
- Maximale afmeting  
1200 mm breed en  
1700 mm hoog



## Eigenschappen

De vaste raamhor wordt gemaakt van uiterst smalle profielen welke in verstek gezaagd worden. Kan uitgevoerd worden met scharnieren en magneten of met wervels rondom. De vaste raamhor kan zowel in als op het kozijn geplaatst worden.

### Metten

**Op de dag:** meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel bij allebei 54 mm bij op. U heeft nu de totale maat. Hou rekening met de magneten en de scharnieren, deze steken respectievelijk 15 en 7 mm buiten het profiel. Geef op het bestelformulier aan of de scharnieren links, rechts of boven moeten komen.

**In de dag:** meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Dit type wordt uitsluitend geleverd met raamwervels.

**Opmerking:** bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.



**Let op:** indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter. Indien er een combi-uitzetter gemonteerd is, kan het zijn dat deze bij geopend raam, buiten het kozijn steekt. Controleer dit. In dat geval moet het kozijn opgedikt worden.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



## Eigenschappen:

- Stevig, aluminium profiel
- In verstek gezaagde hoeken
- Montage op het kozijn door middel van schroeven
- Voorzien van zwart geplisseerd gaas
- Geïntegreerde handgreep in treklijst
- Uniek vergrendelsysteem
- Maximale afmeting 1400 mm breed en 2600 mm hoog

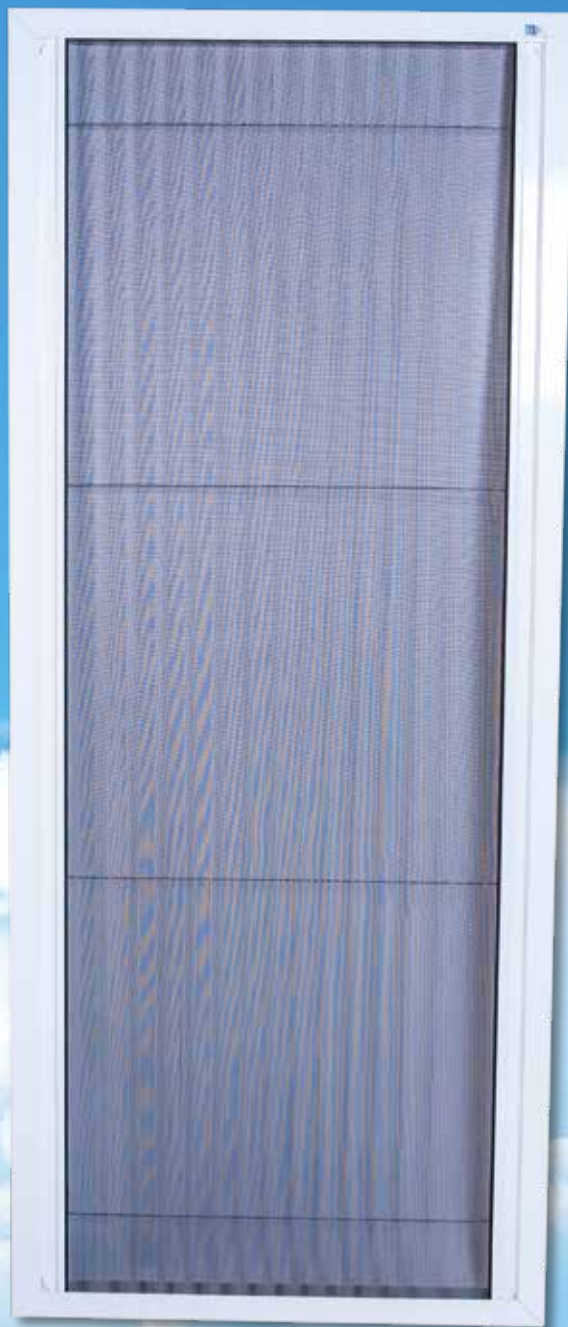

## Eigenschappen

De vaste hordeur plissé is een stijlvolle, vaste hordeur voorzien van het bekende, gevouwen gaas, vergelijkbaar met de plissédeur. Het gaas is geïntegreerd in een vast, aluminium frame waarvan de hoeken in verstek zijn gezaagd. De vaste hordeur plissé heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de deur in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. De vaste hordeur plissé is gemaakt voor montage op het kozijn.

## Metten


Meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier 52 mm bij op. Dit is de bestelmaat.

**Opmerking:** de vaste hordeur plissé is bij uitstek geschikt voor deuren waar niet dagelijks doorheen gelopen wordt, zoals Franse balkonnetjes, balkondeuren enz. Voor dagelijks gebruik is de originele plisséhordeur de juiste keus.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

**Eigenschappen:**

- Aluminium cassette en geleiders
- Geleiders voorzien van gaasborging d.m.v. koolstof geleiden
- Super sluitend door middel van schuifsluiting in de zijgeleiders
- **Op** en **in** de dag montage
- Geschikt voor binnen en buiten
- Op maat gemaakt
- Vaste prijs, ongeacht afmeting
- Minimale afmeting 440 mm breed en 400 mm hoog
- Maximale afmeting 1400 mm breed en 1800 mm hoog

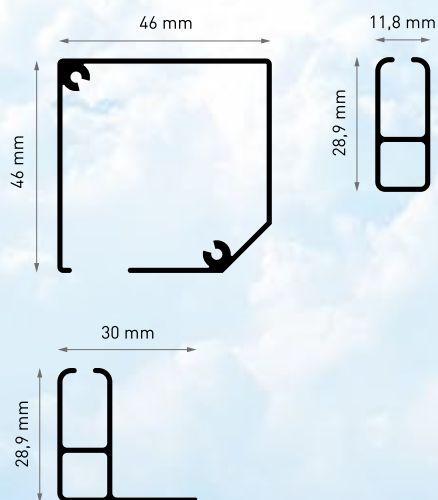

## Eigenschappen

De rolhor Zenit is voorzien van een gesloten cassette en aluminium geleiders waardoor deze ook uitermate geschikt is voor buitenplaatsing. De rolhor Zenit kan zowel in als op het kozijn geplaatst worden. Het gaas is aan beide zijden voorzien van een gladde zoom. Deze zoom gaat om een koolstof geleiden welke in de zijgeleiders gemonteerd zit. Dit zorgt voor een windvaste borging van het gaas. Sluiten gebeurt door middel van een schuifsluiting: schuifjes aan beide uiteinden van de treklijst schuiven in een uitsparing onder in de zijgeleider. Dit zorgt ervoor dat de treklijst onwrikbaar vergrendeld zit.

### Meten

**Op het kozijn:** meet de strakke **dagmaat** in de breedte. Tel hier 58 mm bij op (= 2 x geleiderbreedte van 29 mm). U heeft dan de totale breedte van de rolhor. Meet dan de dagmaat in de hoogte. Tel hier 55 mm bij op (= cassette 46 mm + overlap treklijst 9 mm). U heeft dan de totale hoogte van de rolhor.

**Let op:** heeft u links of rechts minder dan 29 mm ruimte op het kozijn, hou hier dan rekening mee met het bepalen van de totale breedte. Heeft u aan de bovenkant minder dan 46 mm ruimte op het kozijn, hou hier dan rekening mee met het bepalen van de totale hoogte.

**Let op:** indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoopuitzetter.

**In het kozijn:** meet de strakke **dagmaat** in de breedte en trek hier 1 mm van af. U heeft dan de totale breedte van de rolhor. Meet dan de strakke **dagmaat** in de hoogte. Trek ook hier 1 mm van af. U heeft dan de totale hoogte van de rolhor.

**Let op:** indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoopuitzetter.

**Situaties:** geef op het bestelformulier de plaatselijke situatie aan: op de dag (binnen en buiten) is situatie-nummer 1, in de dag binnen is nummer 2, in de dag buiten is nummer 3.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



### Eigenschappen:

- > Geheel in aluminium uitgevoerd
- > Voorzien van zwart plissé gaas
- > Ondergeleider slechts 3 mm hoog
- > Voor in de dag montage
- > Op de dag montage is mogelijk
- > Blijft op elke gewenste stand staan
- > Gaasgeleiding d.m.v. ketting
- > Gaas in gesloten stand niet zichtbaar
- > Geschikt voor binnen- en buitenmontage



## Eigenschappen

De plisséhordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszins zonwerend en goed zichtbaar. Gemaakt voor in de dag montage, maar op de dag is ook mogelijk. Hiervoor heeft u extra hoeklijnen nodig of een op de dag set (zie prijslijst). Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar elkaar toe gemonteerd worden. Indien u een dubbele deur bestelt, ontvangt u deze met een verlengde bovenbak en een verlengde ondergeleider. De plissédeur werkt zonder veerspanning, waardoor deze in elke gewenste stand blijft staan. Dat maakt deze deur zeer gebruiksvriendelijk. De ondergeleider is een kunststof (plak)strip van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is een schuine ondergeleider leverbaar (zie prijslijst).

## Meten

Meet de strakke **dagmaat** in de breedte en in de hoogte. Zoek dan de corresponderende afmeting in de prijslijst. Deze begint bij 1791 / 1820 en loopt steeds met 3 mm op tot 2691 / 2720. De breedtes zijn 960, 1300, 1600 en 1900. Bij de 1900 uitvoering loopt de hoogte steeds met 2 cm op!

**Let op:** de pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960 breed, tussen 8 en 8,5 centimeter, exclusief borstel.

Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is dit tussen 10 en 12 centimeter en bij de 1900 is dit 14 centimeter.

Door de verlengde voorflens is het gaas in gesloten stand niet zichtbaar. De hoogte van de bovenrail bedraagt 6 cm.

De crèmekleurige deuren zijn voorzien van crème kunststof hoeken, de witte deuren van zwarte kunststof hoeken.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

## Eigenschappen:

- > Zeer solide hordeur van stevig aluminium profiel
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Voorzien van handgrepen, magneetsluiting en scharnieren
- > Standaard 30 cm schopplaat
- > Op maat gemaakt
- > Vaste prijs, ongeacht afmeting
- > Minimale afmeting 600 mm breed
- > Maximale afmeting 1300 mm breed en 2500 mm hoog



## Eigenschappen

De vaste hordeur is een scharnierende hordeur en is uitermate solide door de stevige, in verstek gezaagde, aluminium profielen. Standaard uitgevoerd met een schopplaat van 30 cm en voorzien van degelijke scharnieren. Tegen een geringe meerprijs zijn twee of drie schopplaten mogelijk.

## Metten

Meet de totale maat in de breedte. U vindt deze door bij de dagbreedte nog de overlap op te tellen van 50 mm. Het profiel valt dan gedeeltelijk op het kozijn. Hou er rekening mee dat de scharnieren 22 mm en de magneten 15 mm buiten het profiel steken. Indien er links en rechts voldoende ruimte is, kunt u bij de dagbreedte twee keer de profielbreedte van 53 mm optellen. Het profiel valt dan geheel op het kozijn.

Meet dan de totale maat in de hoogte. Ook dit vindt u door bij de daghoogte 50 mm op te tellen.

Bepaal daarna of de scharnieren aan de linker- of de rechterzijde moeten komen (gezien vanaf de kant waar de hordeur gemonteerd wordt) en of de hordeur eventueel voorzien moet worden van meer dan een schopplaat.

**Bestellen:** via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.