

# Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



BOEIDELN ■ WINDVEREN ■ OVERSTEKKEN ■ LIJSTWERKEN ■ PUIVULLING

- Levenslange garantie op rotten en delamineren
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Uitstekende vervanger voor multiplex



 **Unipanel®**  
BOUW P A N E L E N

# Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



## Producteigenschappen

Unipanel is gemaakt van massief kunststof en is superieur aan hout. Het kan gebruikt worden in vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen. Het heeft de look en feel van hout, maar niet de nadelige gevolgen die je met houttoepassingen buiten hebt.

## Voordelen

- Levenslange garantie op rotten en delamineren
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Verven niet noodzakelijk
- Uitstekende vervanger voor multiplex
- Kleurvast en UV-bestendig
- Bewerkbaar als hout
- Onderhoudsarm
- Volledig recyclebaar

## Toepassing

Unipanel bouwpanelen kunnen toegepast worden in vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen, zoals;

- BOEIDELLEN
- WINDVEREN
- OVERSTEKKEN
- LIJSTWERKEN
- PUIVULLING
- OVERIGE
- BUITENBETIMMERING



## Materiaaleigenschappen


|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurechtheid</b>          | Niet vergelend, UV bestendig                                                                                                                                                                       |
| <b>Vochtopname</b>            | Geen                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiaal</b>              | HPVC (hoofdbestanddeel)                                                                                                                                                                            |
| <b>Dichtheid</b>              | 0,55 gram per kubieke centimeter                                                                                                                                                                   |
| <b>Uitzettingscoëfficiënt</b> | 0,08 mm / m / °C                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verwerkingstemp</b>        | Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C                                                                                                                                                         |
| <b>Brandbaarheid</b>          | Zelfdovend, B2                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>               | Levenslange garantie op rotten en delamineren;<br>10 jaar garantie op verfhechting, bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften. (zie <a href="http://www.unipanel.com">www.unipanel.com</a> ) |



## Verwerking

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden in vrijwel alle niet dragende buiten-toepassingen. In de regel kan Unipanel gemonteerd worden conform verwerkingsvoorschriften van multiplex. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met voorschriften betreffende vochtopname.

Unipanel kan worden gezaagd, geboord, geschuurd en gefreesd met reguliere houtbewerkingsgereedschappen.

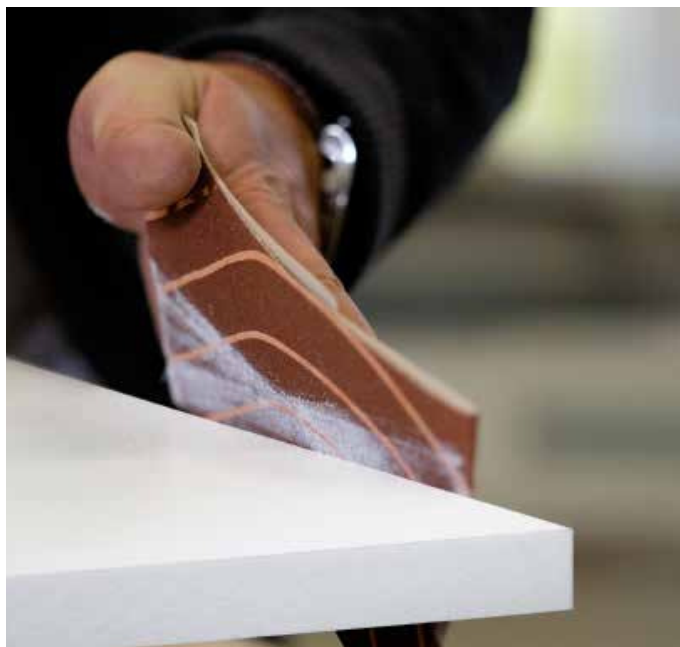

## Opslag

Unipanel dient vlak en met voldoende ondersteuning opgeslagen te worden.

Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Behandel Unipanel met zorg om schade te voorkomen.

## Bevestiging

### *Ventilatie*

Bij buitengebruik, ventilerend aanbrengen op een duurzaam regelwerk met een max. h.o.h. van 30 cm.

### *Schroeven / tackeren*

De bouwpanelen kunnen geschroefd en getackerd worden met RVS nagels/schroeven.

### *Lijmen*

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend gelijmd worden. Voor onderlinge verlijming kunt u gebruik maken van PVC lijm. Voor overige bevestigingen wordt veelal gebruik gemaakt van Polymax High Tack of vergelijkbaar. Let daarbij op de specificaties.

## Bewerkingsmogelijkheden



### **Zagen**

Zowel handmatig als machinaal uitstekend te zagen met een fijngetande houtzaag.



### **Frezen**

Door de fijne structuur kunnen de panelen goed gefreesd worden op de freesbank of met een bovenfrees.



### **Schroeven en boren**

Snel te monteren doordat voorboren vaak niet nodig is. Bij dakrandtoepassingen, schroeven h.o.h. 40 cm.



### **Lijmen**

De panelen kunnen uitstekend gelijmd worden met bijvoorbeeld Polymax High Tack of vergelijkbaar.



### **Schuren**

Voor een perfect glad oppervlak is Unipanel handmatig en machinaal te schuren zoals hout.



### **Schilderen**

10 jaar garantie op verfhechting op de voorgeschreven verfsystemen. Voor meer informatie, zie [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).

## Afwerking

### *Randafwerking*

Gezaagde zijden afwerken met Unipanel Sealer, dit om vuilaanhechting te voorkomen.

### *Schilderen / plamuren*

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om zijn levenslange garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en schilderen. Gebruik voor het plamuren een universele houtplamuur. Bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften, heeft u recht op 10 jaar garantie op verfhechting. Voor meer informatie, zie [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).




## Onderhoud

Unipanel bouwpanelen hebben geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk kunnen de bouwpanelen worden schoongemaakt met een sopje van zachte zeep. Er dienen echter geen oplosmiddelen en of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt te worden.

## Optioneel

Optionele montage voor blinde bevestiging van dakranden en boeiboorden voor Unipanel bouwpanelen 16 mm met sponning.

Voor de volledige montagebeschrijving zie [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).

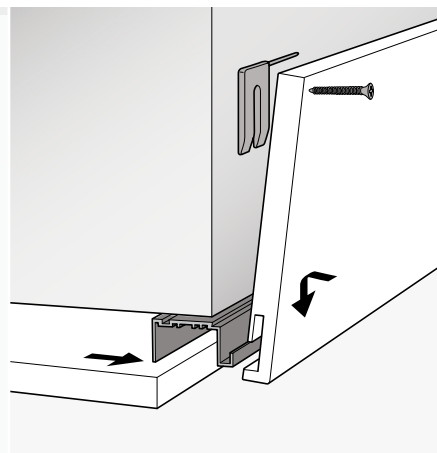

## Service

Unipanel is een product van Heering Kunststof Profielen BV, al meer dan 40 jaar toonaangevend leverancier van kunststof bouwproducten. Unipanel bouwpanelen zijn uit voorraad leverbaar en kunnen binnen enkele dagen op project geleverd worden.

Voor vragen over Unipanel bouwpanelen kunt u terecht bij uw bouwmaterialenhandel of contact opnemen met:

### **Heering Kunststof Profielen BV**

Postbus 57  
7700 AB Dedemsvaart  
[info@heering.eu](mailto:info@heering.eu)

[www.unipanel.com](http://www.unipanel.com)

 **Unipanel®**  
B O U W P A N E L E N

# Assortiment

MET PRIJZEN

## Unipanel® bouwpanelen 16 mm


| Nr.  | Omschrijving            | Lengte |     | Prijs          |                | Verpakking | Bulk  |
|------|-------------------------|--------|-----|----------------|----------------|------------|-------|
|      |                         | cm     |     | m <sup>1</sup> | m <sup>2</sup> | stuks      | stuks |
| 2410 | Bouwpanelen 185 x 16 mm | 290    | 580 | 10,11          | 54,66          | 2          | 120   |
| 2415 | Bouwpanelen 235 x 16 mm | 290    | 580 | 12,85          | 54,66          | 2          | 80    |
| 2420 | Bouwpanelen 285 x 16 mm | 290    | 580 | 15,58          | 54,66          | 2          | 60    |
| 2425 | Bouwpanelen 385 x 16 mm | 290    | 580 | 21,04          | 54,66          | 2          | 40    |
| 2430 | Bouwpanelen 610 x 16 mm | 290    | -   | 32,52          | 54,66          | 2          | 40    |

## Unipanel® bouwpanelen 16 mm voor blinde montage


| Nr.  | Omschrijving                         | Lengte |     | Prijs          |                | Verpakking | Bulk  |
|------|--------------------------------------|--------|-----|----------------|----------------|------------|-------|
|      |                                      | cm     |     | m <sup>1</sup> | m <sup>2</sup> | stuks      | stuks |
| 2440 | Bouwpanelen met sponning 235 x 16 mm | -      | 580 | 15,52          | 66,04          | 2          | 80    |
| 2445 | Bouwpanelen met sponning 285 x 16 mm | -      | 580 | 18,25          | 64,05          | 2          | 60    |
| 2450 | Bouwpanelen met sponning 385 x 16 mm | -      | 580 | 23,72          | 61,61          | 2          | 40    |
| 2449 | Dakrand uitlijnprofiel 16 mm         | 550    | -   | 5,33           | -              | 2          | -     |
| 2469 | Boeiboord uitlijnprofiel 16 mm       | 550    | -   | 6,85           | -              | 2          | -     |
| 2460 | Sponningplug 25 mm                   |        |     | 2,75           |                | 10         | -     |
| 2468 | Ventilatieclip                       |        |     | 4,64           |                | 15         | -     |

## Unipanel® toebehoren


| Nr.  | Omschrijving         | Eenheid | Prijs                 |
|------|----------------------|---------|-----------------------|
| 2435 | Sierlijst 36 x 52 mm | 485 cm  | 9,82 / m <sup>1</sup> |
| 2475 | Unipanel sealer      | 250 ml  | 17,25 / st            |




2410 ~ 2430




2440 ~ 2450




2460




2435



2449



2469



2468

[www.unipanel.com](http://www.unipanel.com)

Prijzen bruto in € exclusief BTW.

Unipanel is een product van  HEERING

 **Unipanel®**

B O U W P A N E L E N



Unipanel is verkrijgbaar bij:



**BURGMEIJER.S BOUWBEDRIJF BV**  
Streekweg 17  
1616 AA Hoogkarspel  
Telefoon 0228-561439  
info@burgmeijersbouwbedrijf.nl

**www.unipanel.com**

Productblad uitgave oktober 2014

Unipanel is een product van  **HEERING**