



T 174-A koekoek

De oplossing voor luchttoevoer beneden maaiveld

De koekoek is een kunststof voorzetbak met een geheel open achterzijde. De koekoek kan worden geleverd met een kunststof of een RVS-rooster. De onderzijde van de koekoek is gedeeltelijk open zodat eventueel regenwater aan de voorzijde van de muur blijft. De roosters worden met twee bijgeleverde RVS-schroeven gemonteerd. De afmeting van de eventuele pijp en het gat door de muur, moet men zelf bepalen.

De T 174-A is geschikt om diep de grond in te gaan en om makkelijk en flexibel ventilatie in de kruipruimte te brengen.

Bij een groot hoogteverschil is het mogelijk om 2 stuks T 174 koekoekbakken te stapelen met het gebruik van één rooster. Inkorten kan ook en is eenvoudig mogelijk. Onderling zijn de bakken verstelbaar in hoogte, verlenging van 280 - 410 mm is hierdoor mogelijk. Ook is het mogelijk om een buis (max. 75 mm) te plaatsen in de onderzijde van de koekoek.

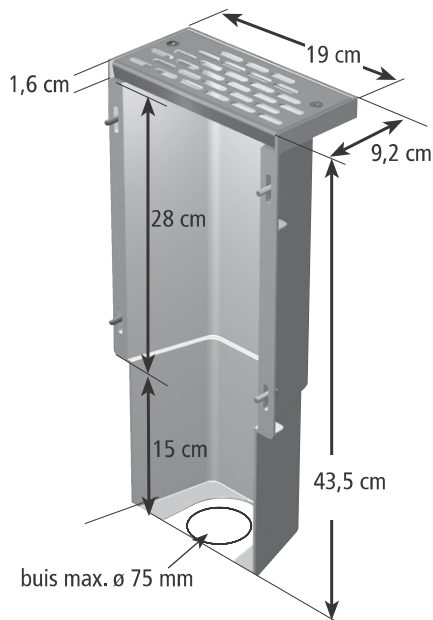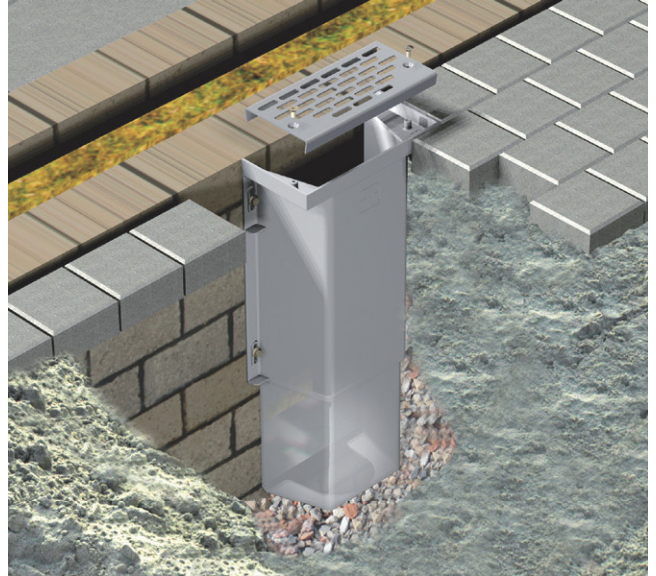

Voordelen T 174-A koekoek

Makkelijk te bevestigen d.m.v. omgezette kanten.

Grotere diepte de grond in, waardoor meer flexibiliteit met de luchttoevoer. Bij een groot hoogteverschil is het mogelijk 2 bakken boven elkaar te plaatsen. Bij extra groot hoogteverschil kan er eventueel ook een buis van max. $\varnothing$ 75mm aan de onderzijde geplaatst worden.

Afmeting en luchtdoorlaat

Afmeting: hoogte 43,5 cm x breedte 19 cm x diepte 9,2 cm


Luchtdoorlaat kunststof rooster: 60 cm²

Luchtdoorlaat RVS rooster: 48 cm²


Bevestiging

Aan de onderzijde van de koekoek een grindbed maken om afvoer van eventueel binnendringend water in de grond te bespoedigen.

Ook bij plaatsing in bestrating er voor zorgdragen dat de bestrating niet aflopend richting koekoek is.



*Standaard situatie met één koekoekbak.
Met schuine buis (wordt niet meegeleverd) naar de kruipruimte.*



*Situatie met twee koekoekbakken.
Met horizontale buis (wordt niet meegeleverd) naar de kruipruimte.*

Bij het stapelen van de bakken bedraagt de netto verlenging minimaal 280mm tot maximaal 410mm.



T174-A koekoek



*Deze T174-A koekoek is opgenomen in de bestrating.
Het roestvaststalen rooster is speciaal voor dit project zwart gespoten.*

Meer informatie?

Burgmeijer'sBouwbedrijf
Streekweg 17
1616AA Hoogkarspel
0228-561439
www.burgmeijersbouwbedrijf.nl
info@burgmeijersbouwbedrijf.nl



web www.tilmar.nl | mail info@tilmar.nl

tel 0591 371668 | fax 0591 371667

